


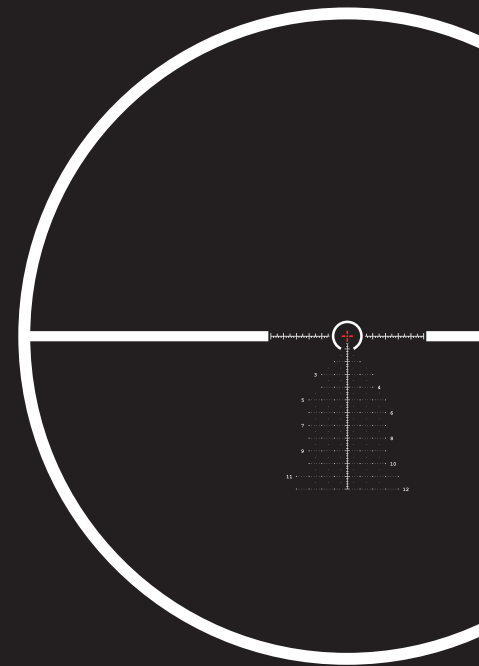

KATALOG ZÁMĚRNÝCH KŘÍŽŮ

A solid yellow horizontal bar is positioned below the title.

OBSAH


.223 RD	STRANA 4
.308 RD	STRANA 5
1	STRANA 6
4	STRANA 7
4A	STRANA 8
4B	STRANA 9
4C	STRANA 10
4C Dichro	STRANA 11
4C Dichro 2	STRANA 12
4D Dichro	STRANA 13
4K	STRANA 14
6.5 Creedmoor Dichro	STRANA 15
6.5 Creedmoor RD	STRANA 16
762 NATO	STRANA 17
BDC	STRANA 18
BDC-2	STRANA 19
BDC-3	STRANA 20
BDC/a, BDC/b	STRANA 21
BDC Dichro	STRANA 22
BDC RD	STRANA 23
K-5.56 ZD	STRANA 24

KDot	STRANA 25
KDot 2	STRANA 26
KDot Dichro	STRANA 27
KDot RD	STRANA 28
McWhorter HV	STRANA 29
McWhorter MV	STRANA 30
MilDot	STRANA 31
MilDot 2	STRANA 32
MilDot 3	STRANA 33
MilDot Special	STRANA 34
MMD	STRANA 35
MRad RD	STRANA 36
MRad1 RD	STRANA 37
MRad2 RD	STRANA 38
MT 223	STRANA 39
MT 308	STRANA 40
Windmax 8	STRANA 41
ZPlex	STRANA 42
ZPlex II	STRANA 43
ZPlus	STRANA 44
ZPlus RD	STRANA 45

.223 RD

Osvětlený záměrný kříž.

Záměrný kříž .223 RD je navržen tak, abyste mohli svou zbraň využít až k hranicím jejich možností. Je v provedení MOA a má odstupňované výškové značky pro kompenzaci dráhy střely do 915 metrů (1000 yardů), včetně ukazatelů stranové korekce pro boční vítr o rychlosti 8 km/h v této vzdálenosti.

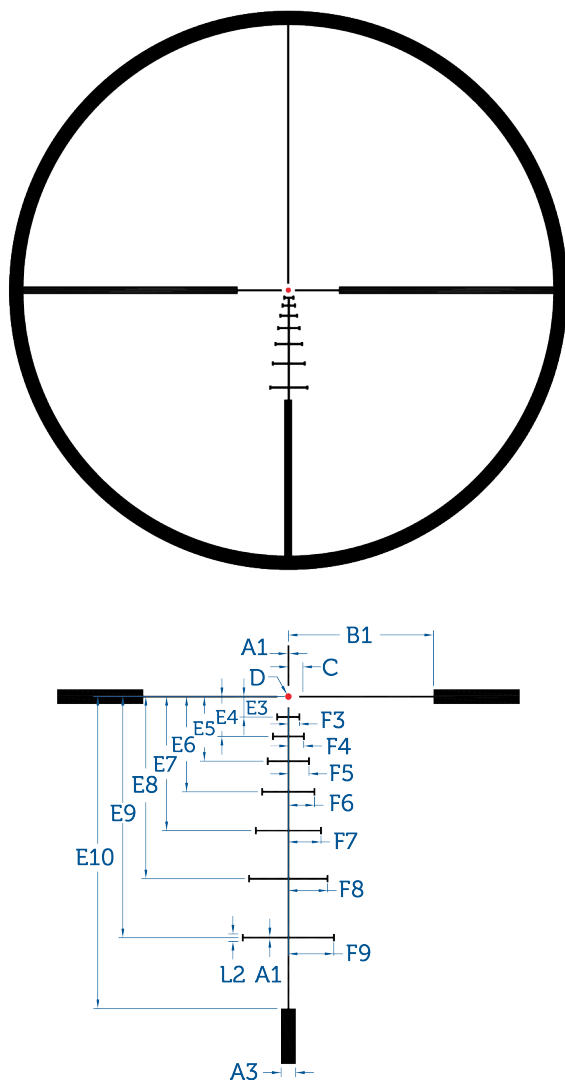

MeoPro Optika6 1-6x24 RD FFP

	Rozměry				Zvětšení
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	
A1	1,0	0,36	0,34	0,10	
A3	7,3	2,62	2,50	0,73	
B1	58,2	20,94	20,00	5,82	
C	8,1	2,93	2,80	0,81	
D	3,5	1,26	1,20	0,35	
E10	124,9	44,96	42,93	12,49	
E3	8,1	2,93	2,80	0,81	
E4	15,9	5,73	5,47	1,59	
E5	25,8	9,30	8,88	2,58	
E6	38,1	13,72	13,10	3,81	
E7	53,6	19,31	18,44	5,36	
E8	72,9	26,23	25,05	7,29	
E9	96,5	34,73	33,16	9,65	
F3	4,5	1,60	1,53	0,45	
F4	6,2	2,22	2,12	0,62	
F5	8,3	2,98	2,85	0,83	
F6	10,5	3,78	3,61	1,05	
F7	13,1	4,70	4,49	1,31	
F8	15,7	5,65	5,40	1,57	
F9	18,3	6,58	6,28	1,83	
L2	2,9	1,05	1,00	0,29	

MeoPro Optika6 3-18x50 RD FFP

	Rozměry				Zvětšení
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	
A1	0,7	0,26	0,25	0,07	
A3	5,8	2,09	2,00	0,58	
B1	58,2	20,94	20,00	5,82	
C	5,8	2,09	2,00	0,58	
D	2,3	0,84	0,80	0,23	
E10	124,9	44,96	42,93	12,49	
E3	8,1	2,93	2,80	0,81	
E4	15,9	5,73	5,47	1,59	
E5	25,8	9,30	8,88	2,58	
E6	38,1	13,72	13,10	3,81	
E7	53,6	19,31	18,44	5,36	
E8	72,9	26,23	25,05	7,29	
E9	96,5	34,73	33,16	9,65	
F3	4,5	1,60	1,53	0,45	
F4	6,2	2,22	2,12	0,62	
F5	8,3	2,98	2,85	0,83	
F6	10,5	3,78	3,61	1,05	
F7	13,1	4,70	4,49	1,31	
F8	15,7	5,65	5,40	1,57	
F9	18,3	6,58	6,28	1,83	
L2	2,9	1,05	1,00	0,29	

MeoPro Optika6 1-6x24 RD SFP

MeoPro Optika6 2,5-15x44 RD SFP

MeoPro Optika6 3-18x50 RD SFP

MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD SFP

	Rozměry				Zvětšení
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	
A1	0,7	0,26	0,25	0,07	6x
A3	5,8	2,09	2,00	0,58	6x
B1	58,2	20,94	20,00	5,82	6x
C	4,4	1,57	1,50	0,44	6x
D	2,3	0,84	0,80	0,23	6x
E10	124,9	44,96	42,93	12,49	6x
E3	8,1	2,93	2,80	0,81	6x
E4	15,9	5,73	5,47	1,59	6x
E5	25,8	9,30	8,88	2,58	6x
E6	38,1	13,72	13,10	3,81	6x
E7	53,6	19,31	18,44	5,36	6x
E8	72,9	26,23	25,05	7,29	6x
E9	96,5	34,73	33,16	9,65	6x
F3	4,5	1,60	1,53	0,45	6x
F4	6,2	2,22	2,12	0,62	6x
F5	8,3	2,98	2,85	0,83	6x
F6	10,5	3,78	3,61	1,05	6x
F7	13,1	4,70	4,49	1,31	6x
F8	15,7	5,65	5,40	1,57	6x
F9	18,3	6,58	6,28	1,83	6x
L2	2,9	1,05	1,00	0,29	6x

MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD FFP

	Rozměry				Zvětšení
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	
A1	0,5	0,19	0,18	0,05	
A3	4,4	1,57	1,50	0,44	
B1	58,2	20,94	20,00	5,82	
C	4,4	1,57	1,50	0,44	
D	1,5	0,52	0,50	0,15	
E10	124,9	44,96	42,93	12,49	
E3	8,1	2,93	2,80	0,81	
E4	15,9	5,73	5,47	1,59	
E5	25,8	9,30	8,88	2,58	
E6	38,1	13,72	13,10	3,81	
E7	53,6	19,31	18,44	5,36	
E8	72,9	26,23	25,05	7,29	
E9	96,5	34,73	33,16	9,65	
F3	4,5	1,60	1,53	0,45	
F4	6,2	2,22	2,12	0,62	
F5	8,3	2,98	2,85	0,83	
F6	10,5	3,78	3,61	1,05	
F7	13,1	4,70	4,49	1,31	
F8	15,7	5,65	5,40	1,57	
F9	18,3	6,58	6,28	1,83	
L2	2,9	1,05	1,00	0,29	

Rozměry kříže platné pro munici:


.223 FEDERAL, 55 grs NOSLER BT, 988 m/s (3241 fps), BC 0,268, 100 yard zero



.308 RD

Osvětlený záměrný kříž.

Záměrný kříž Meopta .308 RD poskytuje střelcům větší jistotu při střelbě na velkou vzdálenost. Je opatřen značkami výškové a stranové korekce v provedení MOA. 2-MOA dělení na horizontální ose kříže umožňují jednodušší stranovou korekci, případně odhad vzdálenosti při známé velikosti cíle. MOA dělení vertikální osy usnadňuje výškovou korekci na vzdálenost 730 m (800 yardů) a stranovou korekci při větru 8 km/h pro oblíbenou munici .308 Winchester.

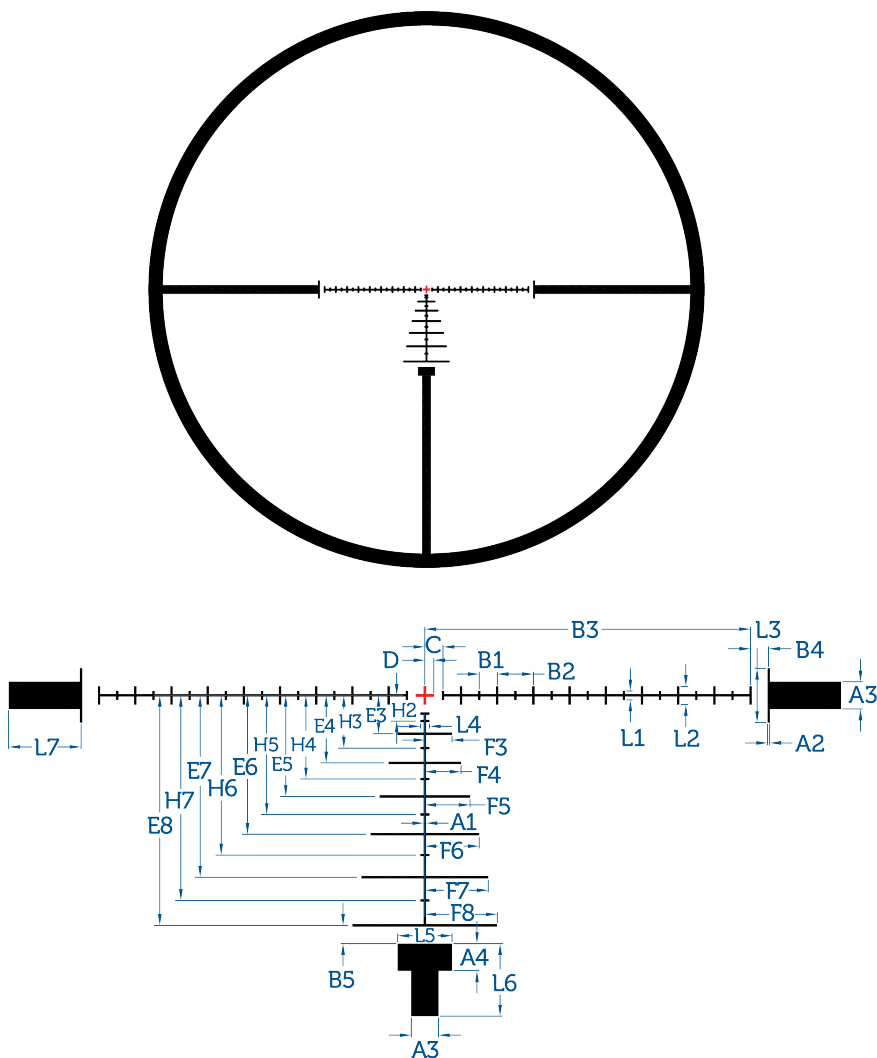

MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD FFP

MeoPro Optika6 5-30x56 RD FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1,A2	0,5	0,19	0,18	0,05	
A3,A4	5,8	2,09	2,00	0,58	
B1,B4, B5,C	5,8	2,09	2,00	0,58	6x
B2,F4	11,6	4,19	4,00	1,16	6x
B3	104,7	37,70	36,00	10,47	6x
D,L1, L4	2,9	1,05	1,00	0,29	6x
E3	12,3	4,43	4,23	1,23	6x
E4	21,7	7,80	7,45	2,17	6x
E5	32,4	11,68	11,15	3,24	6x
E6	44,5	16,03	15,31	4,45	6x
E7	58,3	21,00	20,05	5,83	6x
E8	73,8	26,58	25,38	7,38	6x
F3,L2	8,7	3,14	3,00	0,87	6x
F5	14,5	5,24	5,00	1,45	6x
F6,L3, L5	17,5	6,28	6,00	1,75	6x
F7	20,4	7,33	7,00	2,04	6x
F8,L6, L7	23,3	8,38	8,00	2,33	6x
H2	8,2	2,96	2,83	0,82	6x
H3	16,9	6,08	5,81	1,69	6x
H4	26,8	9,67	9,23	2,68	6x
H5	38,2	13,76	13,14	3,82	6x
H6	51,2	18,44	17,61	5,12	6x
H7	65,8	23,68	22,61	6,58	6x

Rozměry kříže platné pro munici: .308W, 180 gr / TXRG / HPBT (SELLIER BELLOT), 800m/s (2624 fps), BC 0,48, 100 yard zero

MeoPro Optika6 2,5-15x44 RD SFP

MeoPro Optika6 3-18x50 RD FFP

MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD SFP


	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1,A2	0,7	0,26	0,25	0,07	6x
A3,A4, F3,L2	8,7	3,14	3,00	0,87	6x
B1,B4, B5,C	5,8	2,09	2,00	0,58	6x
B2,F4	11,6	4,19	4,00	1,16	6x
B3	104,7	37,70	36,00	10,47	6x
D,L1, L4	2,9	1,05	1,00	0,29	6x
E3	12,3	4,43	4,23	1,23	6x
E4	21,7	7,80	7,45	2,17	6x
E5	32,4	11,68	11,15	3,24	6x
E6	44,5	16,03	15,31	4,45	6x
E7	58,3	21,00	20,05	5,83	6x
E8	73,8	26,58	25,38	7,38	6x
F5	14,5	5,24	5,00	1,45	6x
F6,L3, L5	17,5	6,28	6,00	1,75	6x
F7	20,4	7,33	7,00	2,04	6x
F8,L6, L7	23,3	8,38	8,00	2,33	6x
H2	8,2	2,96	2,83	0,82	6x
H3	16,9	6,08	5,81	1,69	6x
H4	26,8	9,67	9,23	2,68	6x
H5	38,2	13,76	13,14	3,82	6x
H6	51,2	18,44	17,61	5,12	6x
H7	65,8	23,68	22,61	6,58	6x

Rozměry pro MeoPro Optika6 3-18x50 RD FFP jsou platné pro všechny stupně zvětšení.



1

Klasický záměrný kříž používaný v Evropě navržený pro míření při zhoršených světelných podmínkách a k rychlému zaměření cíle. Středové rameno, s tvarem do šipky, poskytuje spolehlivý referenční bod.

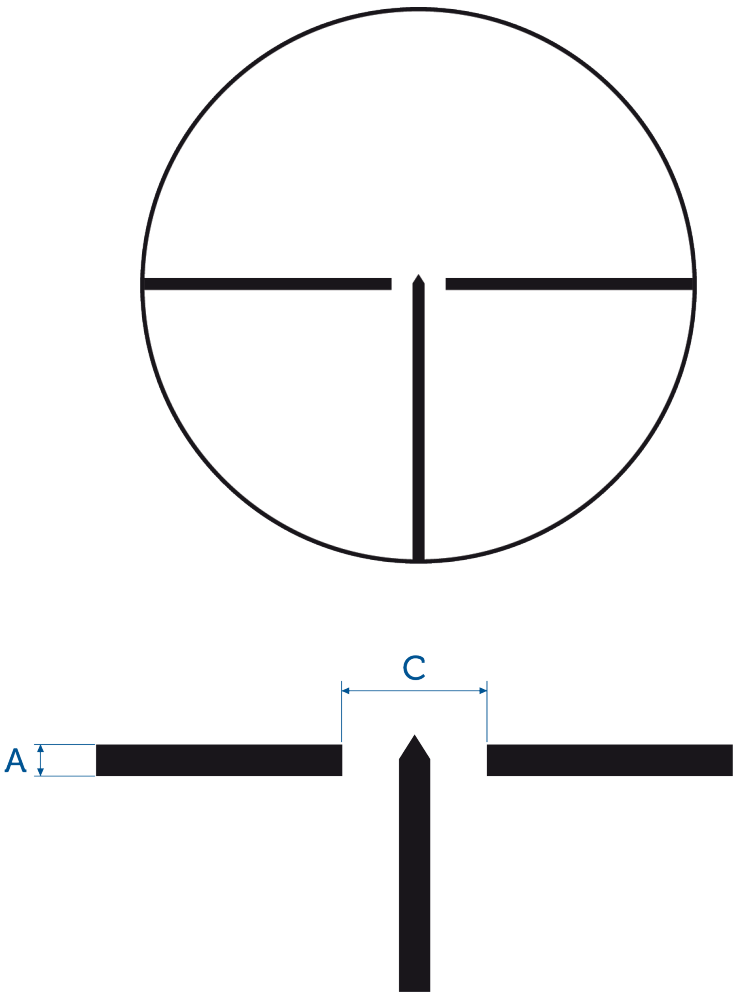

Artemis 2000 1,5-6x42
 Artemis 2000 2-8x42
 Artemis 2000 3-12x50
 Artemis 2000 3-9x42
 Artemis 2000 4x32
 Artemis 2000 6x42
 Artemis 2000 7x50
 Artemis 3000 3-9x42
 MeoPro 6x42
 MeoStar R1 7x56

Rozměry					
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	70,0	25,20	24,06	7,00	


MeoStar R1 1-4x22
 MeoStar R1 3-10x50
 MeoStar R1 4-12x40

Rozměry					
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	4x
C	70,0	25,20	24,06	7,00	4x

MeoStar R1 3-12x56

Rozměry					
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	12,0	4,32	4,13	1,20	
C	70,0	25,20	24,06	7,00	

Ověřený záměrný kříž oblíbený mnoha lovci umožňuje rychlé zamíření i při zhoršených světelných podmínkách.

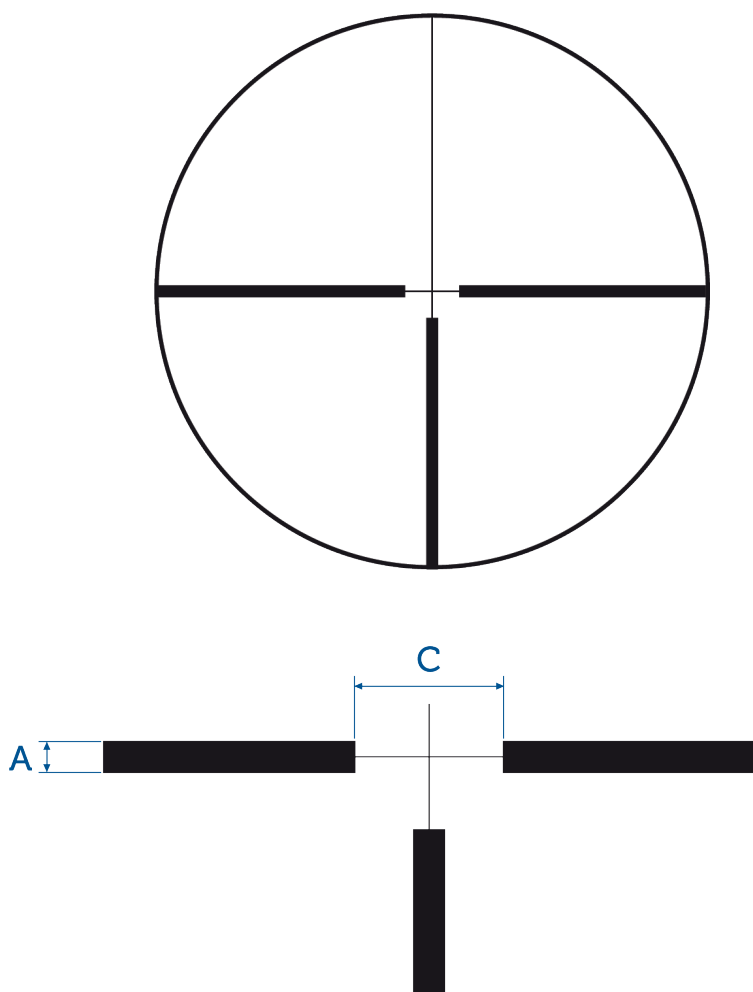

MeoStar R1r 3-12x56

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	10,0	3,60	3,44	1,00	4x
C	70,0	25,20	24,06	7,00	4x

Artemis 2000 2-8x42

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	70,0	25,20	24,06	7,00	
E	1,8	0,65	0,62	0,18	

Artemis 2000 1,5-6x42

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	70,0	25,20	24,06	7,00	
E	2,5	0,90	0,86	0,25	

Artemis 2000 3-9x42

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	70,0	25,20	24,06	7,00	
E	1,6	0,58	0,55	0,16	

Artemis 2000 6x42

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	70,0	25,20	24,06	7,00	
E	0,8	0,29	0,28	0,08	

MeoPro 3-9x40

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	9,9	3,55	3,39	0,99	9x
C	46,0	16,56	15,81	4,60	9x
E	1,0	0,36	0,34	0,10	9x

Artemis 2000 3-12x50

Artemis 2000 4x32

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	70,0	25,20	24,06	7,00	
E	1,2	0,43	0,41	0,12	

Artemis 2000 7x50

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	70,0	25,20	24,06	7,00	
E	0,7	0,25	0,24	0,07	

MeoPro 3,5-10x44

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	4x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	4x

MeoPro 3-9x42

MeoPro 3-9x50

MeoPro 6x42

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	70,0	25,20	24,06	7,00	

MeoStar R1 7x56

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	70,0	25,20	24,06	7,00	
E	1,1	0,40	0,38	0,11	

Artemis 3000 3-9x42

MeoStar R1 1-4x22

MeoStar R1 3-10x50

MeoStar R1 4-12x40


	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	4x
C	70,0	25,20	24,06	7,00	4x
E	1,1	0,40	0,38	0,11	4x

MeoStar R1 3-12x56

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	15,0	5,40	5,16	1,50	
C	70,0	25,20	24,06	7,00	

4A

Patentovaný kříž Meopta s odhadem vzdálenosti a balistickou korekcí. K základové lince stupnice umístíte břicho zvěře, jak je vidět na obrázku. Číslem opatřená linka, která bude nejbližší horní linii hřbetu ukazuje jeho přibližnou vzdálenost ve stovkách metrů. Zvěř na obrázku je přibližně 200 daleko. Značky na spodním vertikálním rameni středového kříže slouží jako ukazatele výškové korekce. Záměrný kříž 4A s určováním vzdálenosti umožňuje odhadovat vzdálenost do 400 metrů.

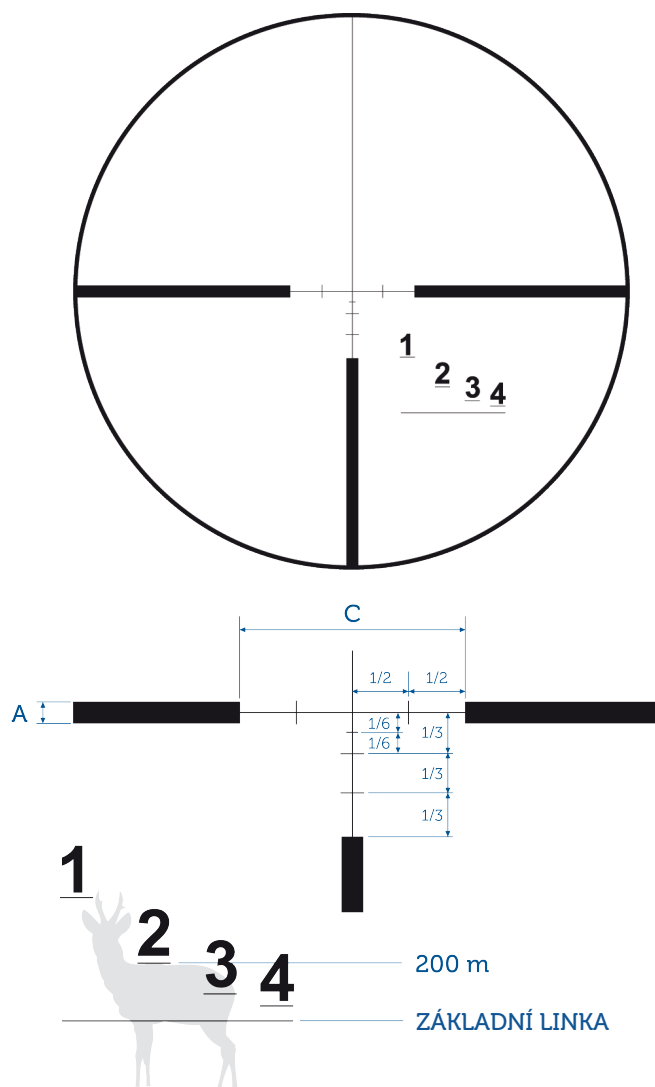

Artemis 2000 1,5-6x42

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
E	2,5	0,90	0,86	0,25	


Artemis 2000 4x32

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
E	1,2	0,43	0,41	0,12	

E = tloušťka tenkých čar

4B

Patentovaný kříž Meopta s odhadem vzdálenosti a balistickou korekcí. K základové lince stupnice umístěte břicho zvěře, jak je vidět na obrázku. Číslem opatřená linka, která bude nejbližší horní linii hřbetu ukazuje jeho přibližnou vzdálenost ve stovkách metrů. Zvěř na obrázku je přibližně 200 daleko. Značky na spodním vertikálním rameni středového kříže slouží jako ukazatele výškové korekce. Kříž 4B slouží k odhadu vzdálenosti do 600 metrů.

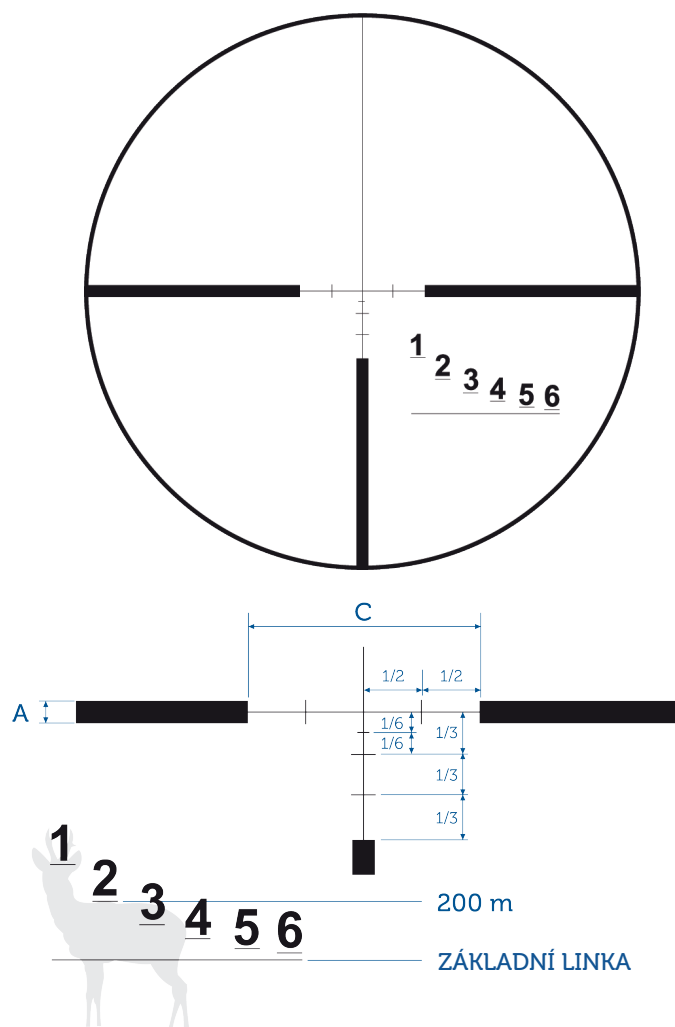

Artemis 2000 2-8x42

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
E	1,8	0,65	0,62	0,18	

Artemis 2000 3-12x50 MeoStar R1 3-12x56

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	15,0	5,40	5,16	1,50	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
E	1,2	0,43	0,41	0,12	

Artemis 2000 3-9x42

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
E	1,6	0,58	0,55	0,16	

Artemis 2000 6x42

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
E	0,8	0,29	0,28	0,08	

Artemis 2000 7x50

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
E	0,7	0,25	0,24	0,07	

MeoStar R1 7x56

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
E	1,1	0,40	0,38	0,11	


E = tloušťka tenkých čar



4C

Osvětlený záměrný kříž.

Záměrný kříž evropského stylu. Umožňuje lovcům rychle zamířit i v horších světelných podmínkách a s členitým pozadím.

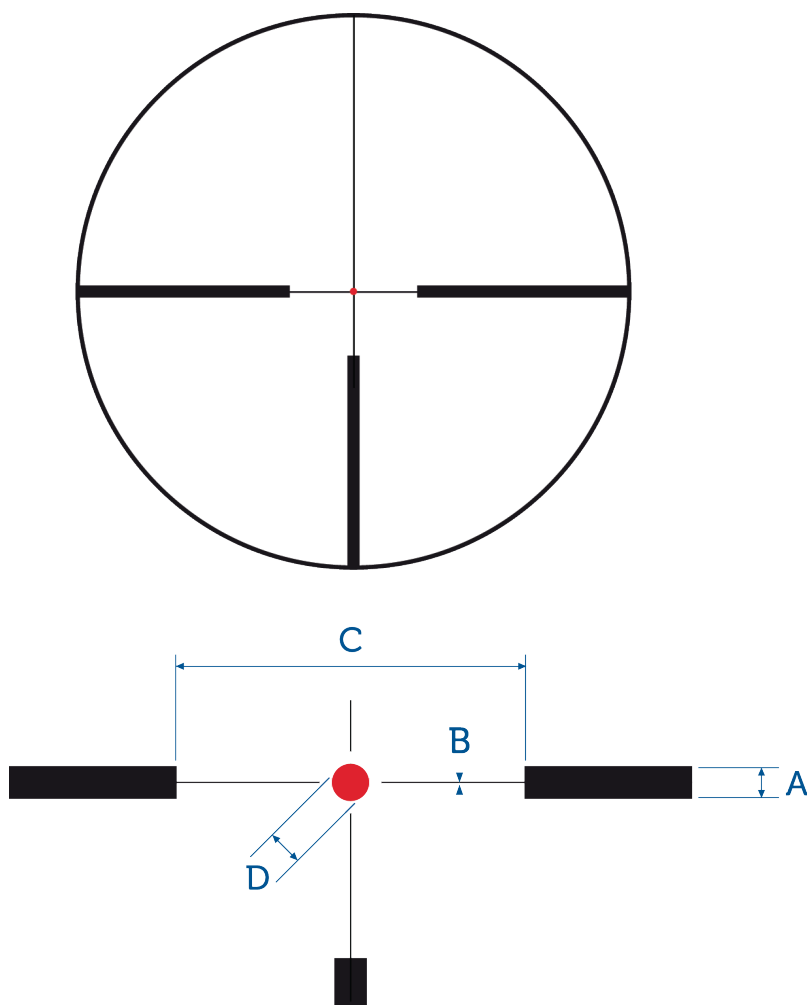

MeoStar R1 7x56 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	13,0	4,68	4,47	1,30	
B	1,1	0,40	0,38	0,11	
C	63,0	22,68	21,66	6,30	
D	3,6	1,30	1,24	0,36	

MeoStar R1r 3-12x56 RD/MR

MeoStar R1r 3-12x56 RD/RGD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	4x
B	1,1	0,40	0,38	0,11	4x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	4x
D	5,6	2,02	1,93	0,56	4x

MeoStar R2 1,7-10x42 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD PA

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR PA

MeoStar R2 2-12x50 RD

MeoStar R2 8x56 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	10,0	3,60	3,44	1,00	6x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	6x
D	2,9	1,05	1,00	0,29	6x

Artemis 2100 7x50

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	13,0	4,68	4,47	1,30	
B	62,0	22,32	21,31	6,20	
B	1,1	0,40	0,38	0,11	
D	3,6	1,30	1,24	0,36	

MeoPro Optika6 3-18x56 RD FFP

MeoPro Optika6 3-18x50 RD FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	5,0	1,80	1,72	0,50	
B	1,0	0,36	0,34	0,10	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
D	2,0	0,72	0,69	0,20	

MeoStar R1 1,5-6x42 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	4x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	4x
D	2,8	1,01	0,96	0,28	4x

Artemis 2100 3-12x50

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	15,0	5,40	5,16	1,50	
B	1,2	0,43	0,41	0,12	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
D	4,0	1,44	1,38	0,40	

MeoStar R2 1-6x24 RD

MeoStar R2 1-6x24 RD/MR

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	10,0	3,60	3,44	1,00	6x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	6x
D	5,0	1,80	1,72	0,50	6x

MeoPro Optika6 1-6x24 RD SFP

MeoPro Optika6 2,5-15x44 RD SFP

MeoPro Optika6 3-18x50 RD SFP

MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD SFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	5,0	1,80	1,72	0,50	6x
B	0,5	0,18	0,17	0,05	6x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	6x
D	2,3	0,83	0,79	0,23	6x

MeoPro 3,5-10x44 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	4x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	4x
D	6,0	2,16	2,06	0,60	4x

MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD FFP


	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	3,0	1,08	1,03	0,30	
B	0,7	0,25	0,24	0,07	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
D	1,3	0,47	0,45	0,13	

MeoStar R1 3-12x56 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	15,0	5,40	5,16	1,50	
B	1,2	0,43	0,41	0,12	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
D	4,0	1,44	1,38	0,40	

4C Dichro

Záměrný kříž 4C Dichro obsahuje na svých ramenech kříže dichroický film. Ten zajišťuje dobrou viditelnost linek i za zhoršených světelných podmínek a poskytuje unikátní barevný kontrast při pohledu na hnědou srst zvířete ve srovnání s jeho okolím. Patentovaná technologie Dichrotech zajišťuje precizní schopnost přesného sledování zvířete za pomoci barevného kontrastu a ramena kříže nebrání lovcvi ve výhledu díky své transparentnosti.

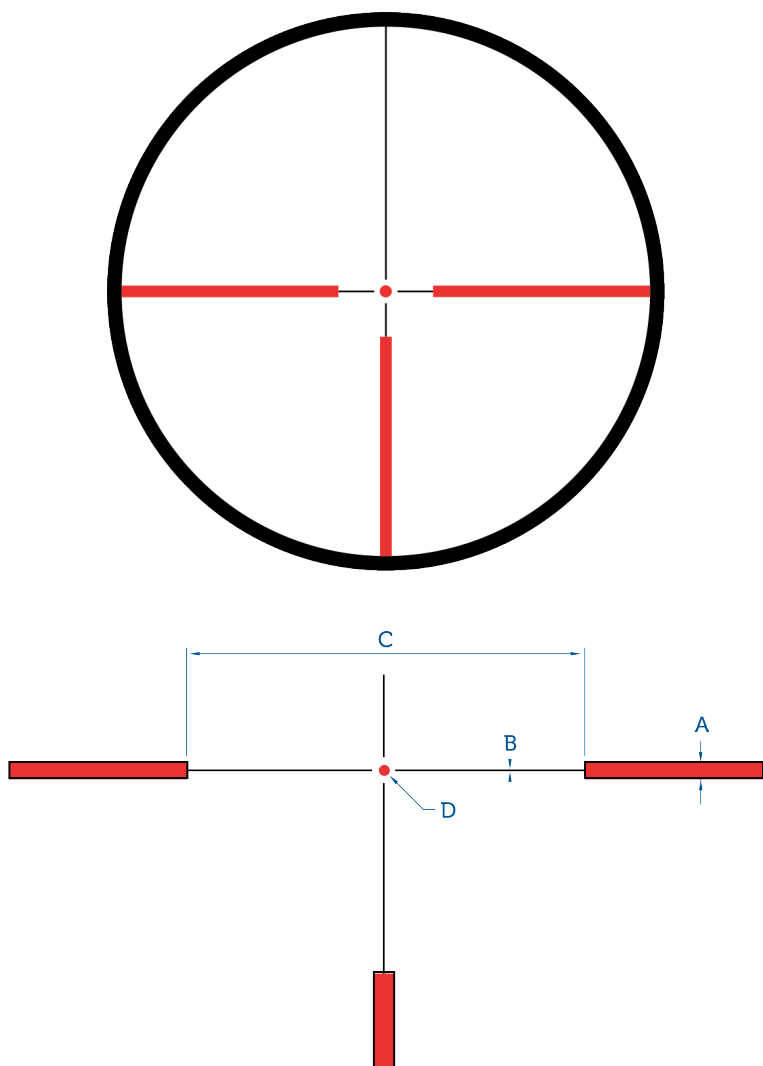


MeoStar R1 3-12x56 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	15,0	5,40	5,16	1,50	
B	1,2	0,43	0,41	0,12	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
D	4,0	1,44	1,38	0,40	

4C Dichro 2

Záměrný kříž 4C Dichro 2 obsahuje na svých ramenech kříže dichroický film. Ten zajišťuje dobrou viditelnost linek i za zhoršených světelných podmínek a poskytuje unikátní barevný kontrast při pohledu na hnědou srst zvířete ve srovnání s jeho okolím. Patentovaná technologie Dichrotech zajišťuje precizní schopnost přesného sledování zvířete za pomoci barevného kontrastu a ramena kříže nebrání lovcovi ve výhledu díky své transparentnosti.

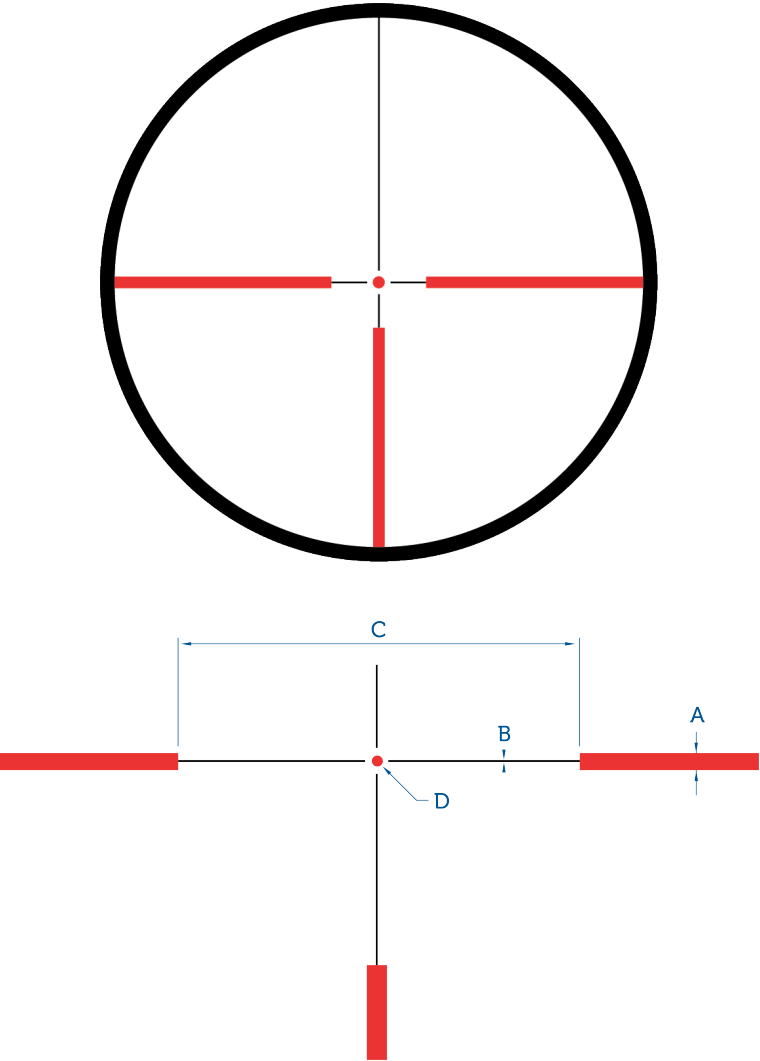


MeoStar R2 2.5-15x56 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	10,0	3,60	3,44	1,00	6x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	6x
D	2,9	1,04	1,00	0,29	6x

4D Dichro

Záměrný kříž 4D Dichro obsahuje na svých ramenech kříže dichroický film. Ten zajišťuje dobrou viditelnost linek i za zhoršených světelných podmínek a poskytuje unikátní barevný kontrast při pohledu na hnědou srst zvířete ve srovnání s jeho okolím. Patentovaná technologie Dichrotech zajišťuje precizní schopnost přesného sledování zvířete za pomoci barevného kontrastu a ramena kříže nebrání lovcovi ve výhledu díky své transparentnosti.

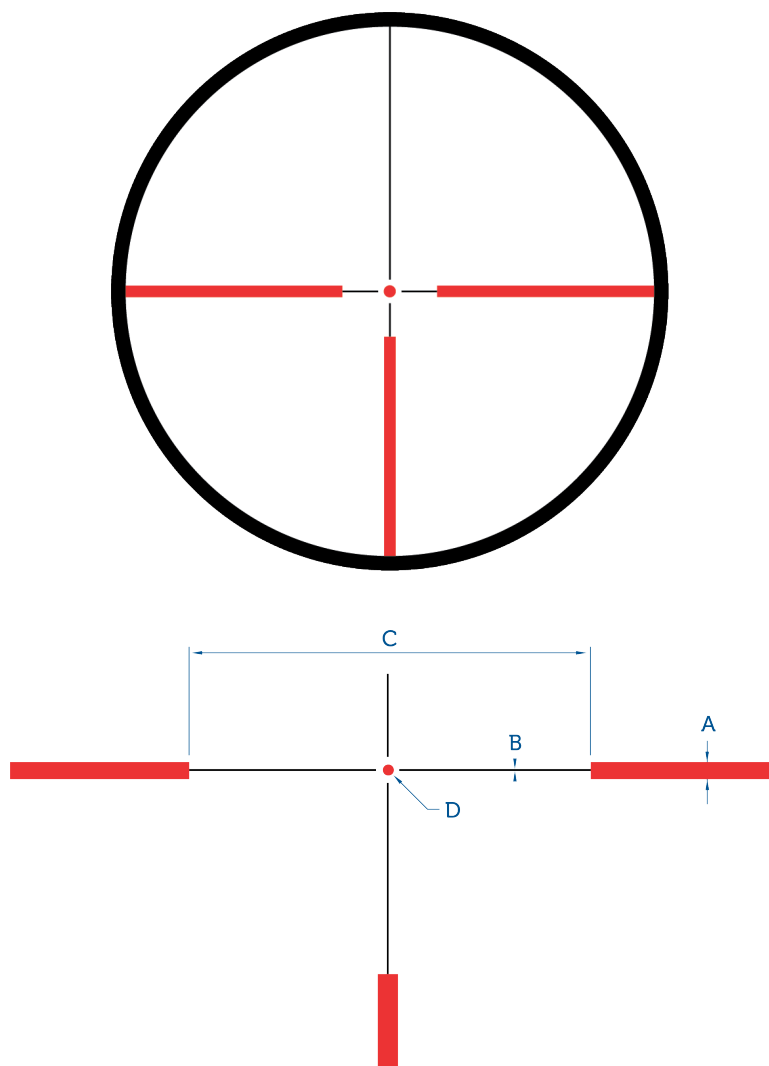

MeoPro Optika6 3-18x50 SFP
MeoPro Optika6 4,5-27x50 SFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	5,0	1,80	1,72	0,50	6x
B	0,5	0,18	0,17	0,05	6x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	6x
D	2,3	0,83	0,79	0,23	6x

MeoPro Optika6 3-18x50 FFP
MeoPro Optika6 3-18x56 FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	5,0	1,80	1,72	0,50	
B	1,0	0,36	0,34	0,10	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
D	2,0	0,72	0,69	0,20	

MeoStar R1 3-12x56

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	15,0	5,40	5,16	1,50	
B	1,2	0,43	0,41	0,12	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
D	4,0	1,44	1,38	0,40	


MeoStar R1r 3-12x56

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	4x
B	1,1	0,40	0,38	0,11	4x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	4x
D	5,6	2,02	1,93	0,56	4x

4K

Osvětlený záměrný kříž.

Osvětlený středový kříž umožňuje lovcům rychle zamířit v jakýchkoliv světelných podmínkách.

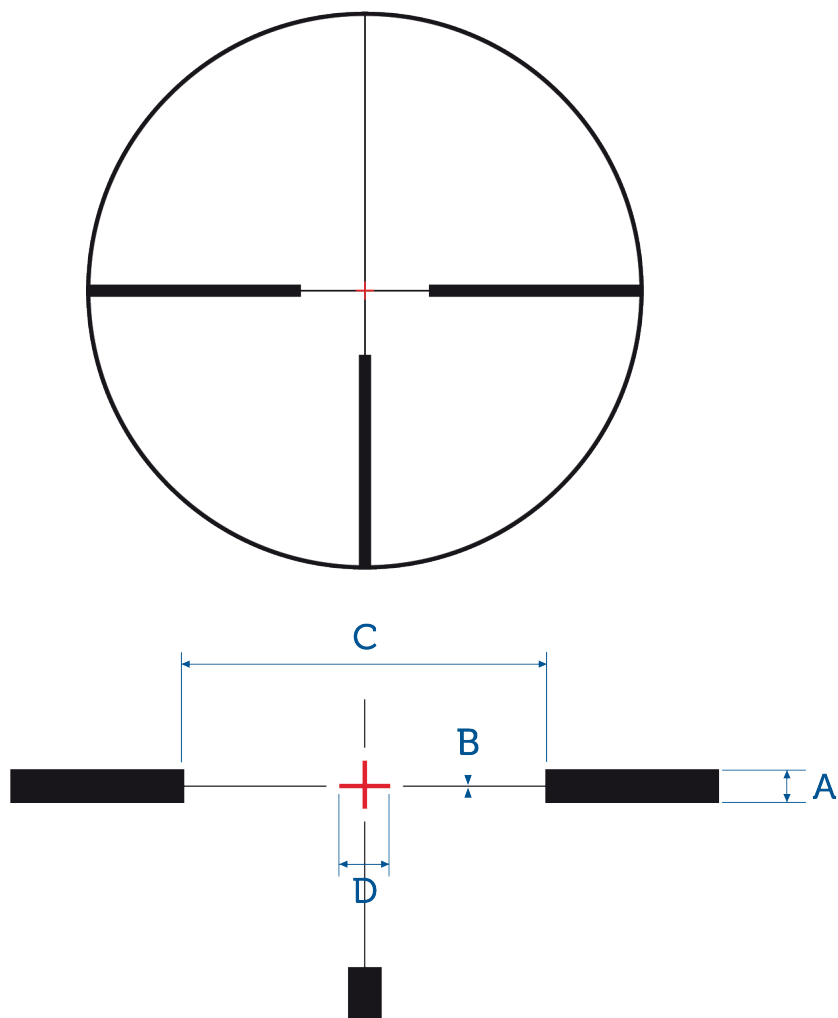

MeoStar R2 1,7-10x42 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD PA

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR

MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR PA

MeoStar R2 2-12x50 RD

MeoStar R1r 3-12x56 RD

MeoStar R1r 3-12x56 RD/MR

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	10,0	3,60	3,44	1,00	6x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	6x
D	10,0	3,60	3,44	1,00	6x

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	20,0	7,20	6,88	2,00	4x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	4x
D	15,0	5,40	5,16	1,50	

MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	6,7	2,41	2,30	0,67	
B	0,7	0,25	0,24	0,07	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
D	10,0	3,60	3,44	1,00	

MeoPro Optika6 3-18x50 RD FFP

MeoPro Optika6 3-18x56 RD FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	10,0	3,60	3,44	1,00	
B	1,0	0,36	0,34	0,10	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
D	10,0	3,60	3,44	1,00	

MeoPro Optika6 2,5-15x44 RD SFP

MeoPro Optika6 3-18x50 RD SFP




MeoPro Optika6 3-18x56 RD SFP

MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD SFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	10,0	3,60	3,44	1,00	6x
B	0,5	0,18	0,17	0,05	6x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	6x
D	10,0	3,60	3,44	1,00	6x

6.5 Creedmoor Dichro

Žádné střelivo si nezískalo oblibu tak rychle, jako populární 6.5 Creedmoor. Abyste mohli plně využít své 6.5, specifický záměrný kříž 6.5 Creedmoor z Meopty má MOA značky na výškovou korekci na vzdálenost 1000 metrů a stran. korekci pro vítr 8 a 16 km/h. Polopropustná dichroická vrstva zajišťuje viditelnost cíle za všech podmínek a kontrastní viditelnost hnědé srsti vysoké zvěře.

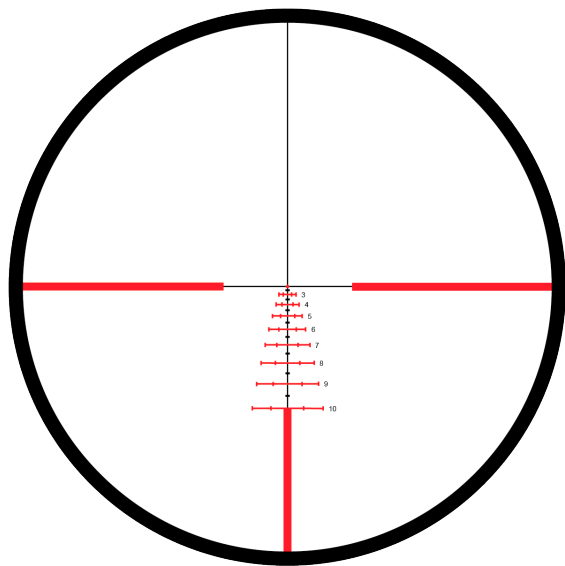

MeoPro Optika6 3-18x50 FFP

MeoPro Optika6 3-18x50 SFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1, A2	0,7	0,26	0,25	0,07	6x
A3, W1	5,8	2,09	2,00	0,58	6x
B1	58,2	20,94	20,00	5,82	6x
D	2,3	0,84	0,80	0,23	6x
E10	110,3	39,70	37,91	11,03	6x
E3	7,3	2,62	2,50	0,73	6x
E4	16,3	5,85	5,59	1,63	6x
E5	26,7	9,60	9,17	2,67	6x
E6	38,9	14,00	13,37	3,89	6x
E7	52,8	19,00	18,14	5,28	6x
E8	69,3	24,93	23,81	6,93	6x
E9	88,3	31,77	30,34	8,83	6x
F10	32,5	11,70	11,17	3,25	6x
F3	7,6	2,73	2,61	0,76	6x
F4	10,4	3,75	3,58	1,04	6x
F5	13,4	4,84	4,62	1,34	6x
F6	16,7	6,00	5,73	1,67	6x
F7	20,3	7,31	6,98	2,03	6x
F8	24,2	8,70	8,31	2,42	6x
F9	28,2	10,17	9,71	2,82	6x
G10	14,7	5,30	5,06	1,47	6x
G3	3,7	1,33	1,27	0,37	6x
G4	5,0	1,80	1,72	0,50	6x
G5	6,4	2,30	2,20	0,64	6x
G6	7,9	2,84	2,71	0,79	6x
G7	9,5	3,42	3,27	0,95	6x
G8	11,1	4,00	3,82	1,11	6x
G9	13,0	4,67	4,46	1,30	6x
H2	3,4	1,23	1,17	0,34	6x
H3	11,5	4,16	3,97	1,15	6x
H4	21,6	7,78	7,43	2,16	6x
H5	32,6	11,73	11,20	3,26	6x
H6	45,3	16,29	15,56	4,53	6x
H7	60,7	21,87	20,88	6,07	6x
H8	78,6	28,30	27,02	7,86	6x
H9	98,8	35,57	33,97	9,88	6x
L1, L2	2,9	1,05	1,00	0,29	6x
W2	6,4	2,30	2,20	0,64	6x

Rozměry pro MeoPro Optika6 3-18x50 FFP jsou platné pro všechny stupně zvětšení.



Rozměry kříže platné pro munici:
6,5 CREEDMOOR (Federal), 120 grs AMERICAN EAGLE, 884 m/s (2900 fps), 200 yard zero



6.5 Creedmoor RD

Osvětlený záměrný kříž.

Žádné střelivo si nezískalo oblibu tak rychle, jako populární 6.5 Creedmoor. Abyste mohli plně využít své 6.5, specifický záměrný kříž 6.5 Creedmoor z Meopty má MOA značky na výškovou korekci na vzdálenost 1000 metrů a stranovou korekci pro vítr 8 a 16 km/h.

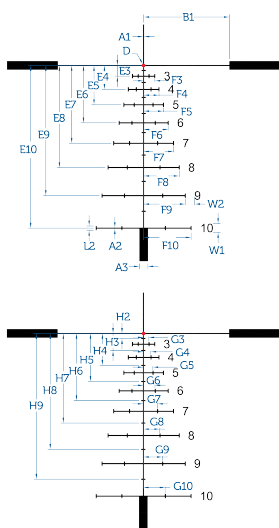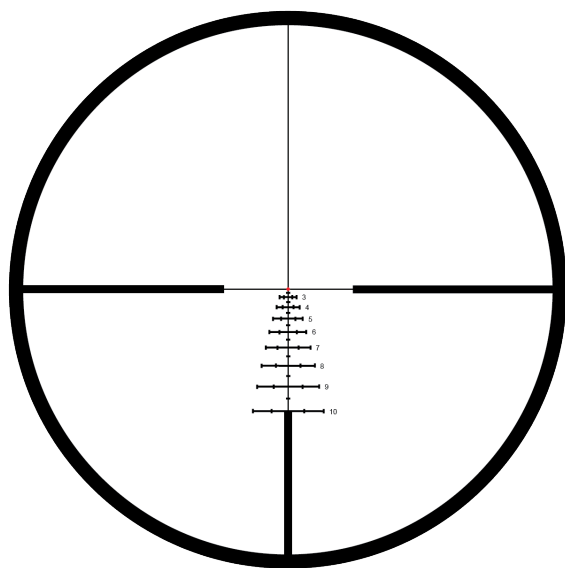

MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD SFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1,A2	0,7	0,26	0,25	0,07	6x
A3,W1	5,8	2,09	2,00	0,58	6x
B1	58,2	20,94	20,00	5,82	6x
C	3,5	1,26	1,20	0,35	6x
D	2,3	0,84	0,80	0,23	6x
E10	110,3	39,70	37,91	11,03	6x
E3	7,3	2,62	2,50	0,73	6x
E4	16,3	5,85	5,59	1,63	6x
E5	26,7	9,60	9,17	2,67	6x
E6	38,9	14,00	13,37	3,89	6x
E7	52,8	19,00	18,14	5,28	6x
E8	69,3	24,93	23,81	6,93	6x
E9	88,3	31,77	30,34	8,83	6x
F10	32,5	11,70	11,17	3,25	6x
F3	7,6	2,73	2,61	0,76	6x
F4	10,4	3,75	3,58	1,04	6x
F5	13,4	4,84	4,62	1,34	6x
F6	16,7	6,00	5,73	1,67	6x
F8	24,2	8,70	8,31	2,42	6x
F9	28,2	10,17	9,71	2,82	6x
G10	14,7	5,30	5,06	1,47	6x
G3	3,7	1,33	1,27	0,37	6x
G4	5,0	1,80	1,72	0,50	6x
G5,W2	6,4	2,30	2,20	0,64	6x
G6	7,9	2,84	2,71	0,79	6x
G7	9,5	3,42	3,27	0,95	6x
G8	11,1	4,00	3,82	1,11	6x
G9	13,0	4,67	4,46	1,30	6x
H2	3,4	1,23	1,17	0,34	6x
H3	11,5	4,16	3,97	1,15	6x
H4	21,6	7,78	7,43	2,16	6x
H5	32,6	11,73	11,20	3,26	6x
H6	45,5	16,39	15,65	4,55	6x
H7	60,7	21,87	20,88	6,07	6x
H8	78,6	28,30	27,02	7,86	6x
H9	98,8	35,57	33,97	9,88	6x
L1,L2	2,9	1,05	1,00	0,29	6x

MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD FFP


	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1	0,5	0,19	0,18	0,05	
A2	0,7	0,26	0,25	0,07	
A3	4,4	1,57	1,50	0,44	
B1	58,2	20,94	20,00	5,82	
C	3,5	1,26	1,20	0,35	
D	1,5	0,52	0,50	0,15	
E10	110,3	39,70	37,91	11,03	
E3	7,3	2,62	2,50	0,73	
E4	16,3	5,85	5,59	1,63	
E5	26,7	9,60	9,17	2,67	
E6	38,9	14,00	13,37	3,89	
E7	52,8	19,00	18,14	5,28	
E8	69,3	24,93	23,81	6,93	
E9	88,3	31,77	30,34	8,83	
F10	32,5	11,70	11,17	3,25	
F3	7,6	2,73	2,61	0,76	
F4	10,4	3,75	3,58	1,04	
F5	13,4	4,84	4,62	1,34	
F6	16,7	6,00	5,73	1,67	
F8	24,2	8,70	8,31	2,42	
F9	28,2	10,17	9,71	2,82	
G10	14,7	5,30	5,06	1,47	
G3	3,7	1,33	1,27	0,37	
G4	5,0	1,80	1,72	0,50	
G5,W2	6,4	2,30	2,20	0,64	
G6	7,9	2,84	2,71	0,79	
G7	9,5	3,42	3,27	0,95	
G8	11,1	4,00	3,82	1,11	
G9	13,0	4,67	4,46	1,30	
H2	3,4	1,23	1,17	0,34	
H3	11,5	4,16	3,97	1,15	
H4	21,6	7,78	7,43	2,16	
H5	32,6	11,73	11,20	3,26	
H6	45,5	16,39	15,65	4,55	
H7	60,7	21,87	20,88	6,07	
H8	78,6	28,30	27,02	7,86	
H9	98,8	35,57	33,97	9,88	
L1,L2	2,9	1,05	1,00	0,29	
W1	5,8	2,09	2,00	0,58	

Rozměry kříže platné pro munici:
6,5 CREEDMOOR (Federal), 120 grs AMERICAN EAGLE, 884 m/s (2900 fps) 200 yard zero



7.62 NATO

Osvětlený záměrný kříž.
Kříž 7,62 NATO je opatřený lomenými značkami pro výškovou korekci, které zvyšují střelcům komfort a přesnost střelby na velkou vzdálenost. Celá struktura kříže je osvětlena. Středový bod má rozměr 2 MOA.

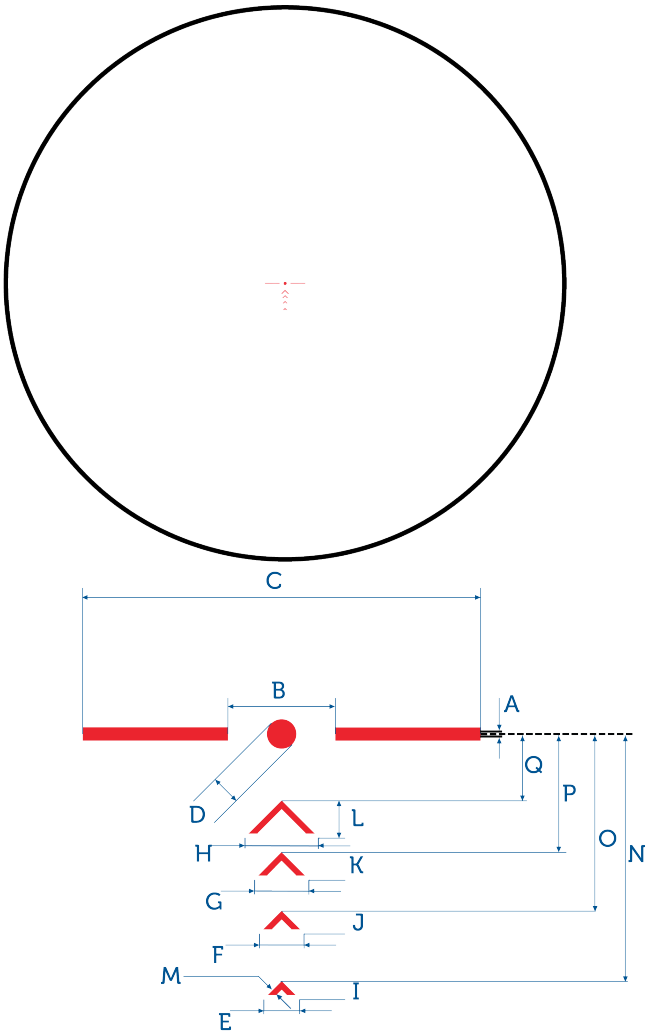


ZD 1-4x22 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	0,9	0,32	0,31	0,09	4x
B	21,8	7,85	7,49	2,18	4x
C	80,0	28,80	27,50	8,00	4x
D	5,8	2,09	1,99	0,58	4x
E	7,2	2,59	2,48	0,72	4x
F	8,9	3,20	3,06	0,89	4x
G	10,9	3,92	3,75	1,09	4x
H	14,7	5,29	5,05	1,47	4x
I	3,6	1,30	1,24	0,36	4x
J	4,5	1,62	1,55	0,45	4x
K	5,5	1,98	1,89	0,55	4x
L	7,4	2,66	2,54	0,74	4x
M	1,0	0,36	0,34	0,10	4x
N	49,9	17,96	17,15	4,99	4x
O	35,8	12,89	12,31	3,58	4x
P	23,9	8,60	8,22	2,39	4x
Q	13,6	4,90	4,68	1,36	4x

BDC

Záměrný kříž BDC je v provedení MOA. S vícenásobnými značkami výškové korekce pro střelbu na velké vzdálenosti s vaším oblíbeným střelivem při vynulování na 180 m (200 yardů). Značky výškové korekce jsou doplněné o ukazatele stranové korekce pro boční vítr 16 km/h.

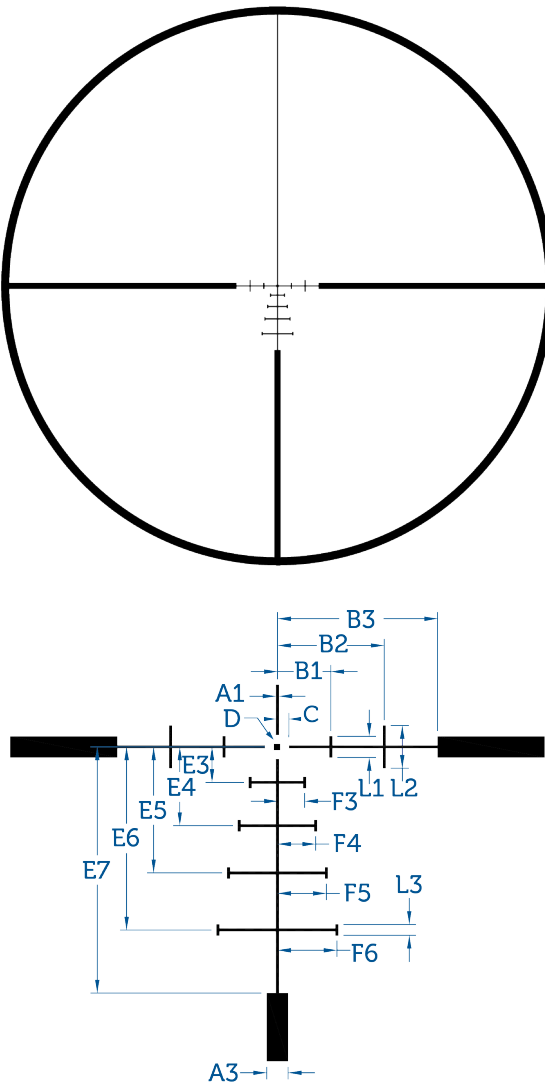

MeoPro Optika6 2,5-15x44 SFP
MeoPro Optika6 3-18x50 SFP
MeoPro Optika6 3-18x56 SFP
MeoPro Optika6 4,5-27x50 SFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1	0,7	0,26	0,25	0,07	6x
A3, L1	5,8	2,09	2,00	0,58	6x
B1	14,5	5,24	5,00	1,45	6x
B2	29,1	10,47	10,00	2,91	6x
B3	43,6	15,71	15,00	4,36	6x
C	4,4	1,57	1,50	0,44	6x
D	2,3	0,84	0,80	0,23	6x
E3	9,7	3,50	3,34	0,97	6x
E4	21,5	7,75	7,40	2,15	6x
E5	34,4	12,40	11,84	3,44	6x
E6	50,0	18,00	17,19	5,00	6x
E7	67,3	24,21	23,12	6,73	6x
F3	7,4	2,67	2,55	0,74	6x
F4	10,4	3,75	3,58	1,04	6x
F5	13,3	4,80	4,58	1,33	6x
F6	16,2	5,83	5,57	1,62	6x
L2	11,6	4,19	4,00	1,16	6x
L3	2,9	1,05	1,00	0,29	6x

MeoPro Optika6 3-18x50 FFP



	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1	0,7	0,26	0,25	0,07	
A3,C, L1	5,8	2,09	2,00	0,58	
B1	14,5	5,24	5,00	1,45	
B2	29,1	10,47	10,00	2,91	
B3	43,6	15,71	15,00	4,36	
D	2,3	0,84	0,80	0,23	
E3	9,7	3,50	3,34	0,97	
E4	21,5	7,75	7,40	2,15	
E5	34,4	12,40	11,84	3,44	
E6	50,0	18,00	17,19	5,00	
E7	67,3	24,21	23,12	6,73	
F3	7,4	2,67	2,55	0,74	
F4	10,4	3,75	3,58	1,04	
F5	13,3	4,80	4,58	1,33	
F6	16,2	5,83	5,57	1,62	
L2	11,6	4,19	4,00	1,16	
L3	2,9	1,05	1,00	0,29	

Rozměry kříže platné pro munici: .
308, 180 gr., 2624 fps., 480 BC. / 222 Rem 40 gr. @ 3450 fps / 223 Rem 55 gr. @ 3240 / 22-250
Rem 60 gr. @ 3500 fps / 243 Win 100 gr. @ 2960 fps / 6mm Rem 100 gr. @ 3100 fps / 270 Win
140 gr. @ 2950 fps / 7mm Rem Mag 160 gr. @ 2950 fps / 300 Win Mag 165 gr. @ 3050 fps



Osvětlený záměrný kříž.

200, 300, 350, 400, 450 a 500 yardü. (1 yard = 0,9144 m)

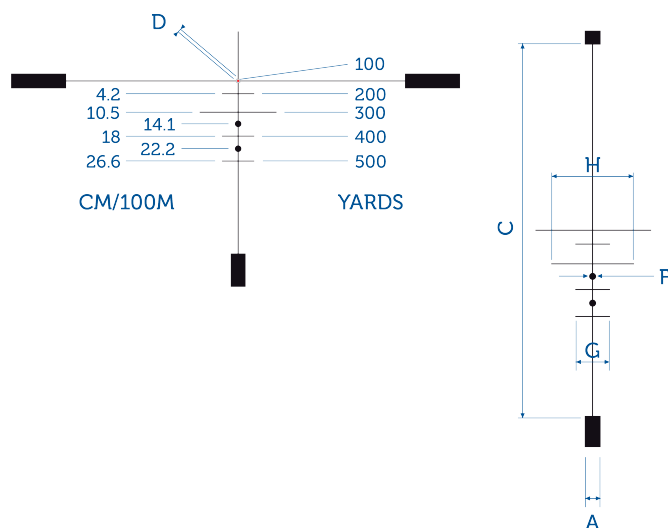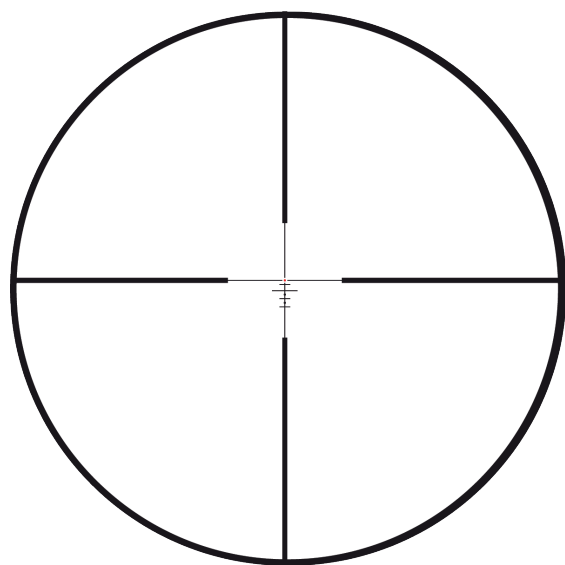

MeoStar R2 2-12x50 RD

MeoStar R1 1,5-6x42 RD

MeoStar R2 1-6x24 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	4,0	1,44	1,38	0,40	7x
C	122,0	43,92	41,94	12,20	7x
D	2,0	0,72	0,69	0,20	7x
F	1,8	0,65	0,62	0,18	7x
G	8,1	2,92	2,78	0,81	7x
H	23,4	8,42	8,04	2,34	7x


	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	4,0	1,44	1,38	0,40	5x
C	122,0	43,92	41,94	12,20	5x
D	2,2	0,79	0,76	0,22	5x
F	1,8	0,65	0,62	0,18	5x
G	8,1	2,92	2,78	0,81	5x
H	23,4	8,42	8,04	2,34	5x

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	4,0	1,44	1,38	0,40	5x
C	122,0	43,92	41,94	12,20	5x
D	2,8	1,01	0,96	0,28	5x
F	1,8	0,65	0,62	0,18	5x
G	8,1	2,92	2,78	0,81	5x
H	23,4	8,42	8,04	2,34	5x

BDC-3

Osvětlený záměrný kříž.

Ideální záměrný kříž pro střelbu na střední a dlouhou vzdálenost s ukazateli výškové a stranové korekce.

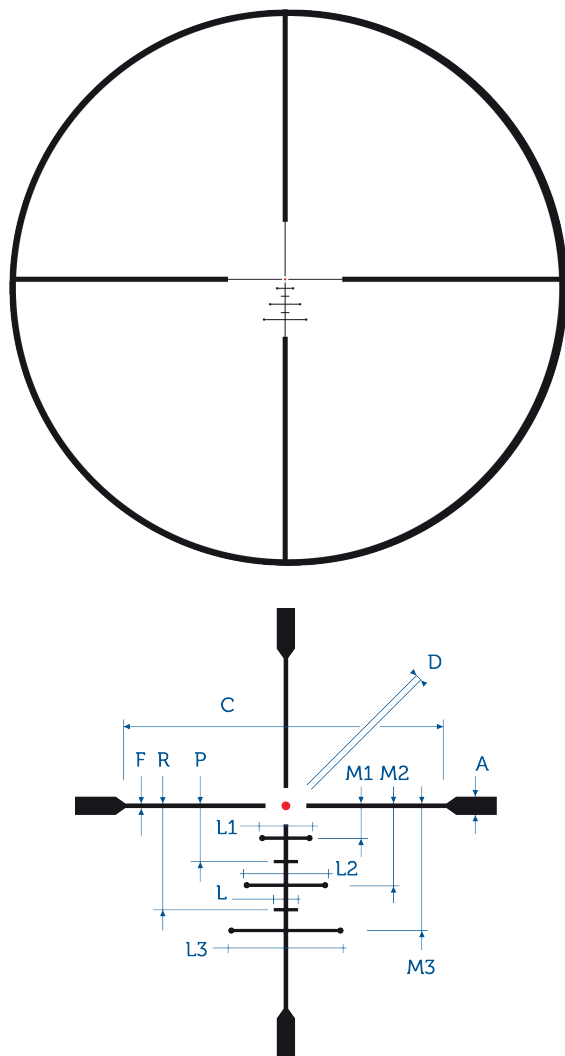

MeoPro 3,5-10x44 RD

MeoStar R1r 3-12x56 RD/RGD

MeoStar R2 1,7-10x42 RD

MeoStar R2 2,5-15x56 RD

MeoStar R2 2-12x50 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	4,9	1,76	1,68	0,49	7x
C	77,0	27,72	26,47	7,70	7x
D	2,0	0,72	0,69	0,20	7x
F	0,9	0,32	0,31	0,09	7x
L	5,2	1,87	1,79	0,52	7x
L1	10,5	3,78	3,61	1,05	7x
L2	16,4	5,90	5,64	1,64	7x
L3	22,8	8,21	7,84	2,28	7x
M1	6,3	2,27	2,17	0,63	7x
M2	15,4	5,54	5,29	1,54	7x
M3	25,9	9,32	8,90	2,59	7x
P	10,5	3,78	3,61	1,05	7x
R	20,3	7,31	6,98	2,03	7x

MeoStar R1 1,5-6x42 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	4,9	1,76	1,68	0,49	5x
C	77,0	27,72	26,47	7,70	5x
D	2,2	0,79	0,76	0,22	5x
F	0,9	0,32	0,31	0,09	5x
L	5,2	1,87	1,79	0,52	5x
L1	10,5	3,78	3,61	1,05	5x
L2	16,4	5,90	5,64	1,64	5x
L3	22,8	8,21	7,84	2,28	5x
M1	6,3	2,27	2,17	0,63	5x
M2	15,4	5,54	5,29	1,54	5x
M3	25,9	9,32	8,90	2,59	5x
P	10,5	3,78	3,61	1,05	5x
R	20,3	7,31	6,98	2,03	5x

MeoPro Optika6 1-6x24 RD SFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	4,9	1,76	1,68	0,49	5x
C	77,0	27,72	26,47	7,70	5x
D	2,8	1,01	0,96	0,28	5x
D1	1,6	0,58	0,55	0,16	5x
F	0,9	0,32	0,31	0,09	5x
L	5,2	1,87	1,79	0,52	5x
L2	16,4	5,90	5,64	1,64	5x
L3	22,8	8,21	7,84	2,28	5x
M1	6,3	2,27	2,17	0,63	5x
M2	15,4	5,54	5,29	1,54	5x
M3	25,9	9,32	8,90	2,59	5x
P,L1	10,5	3,78	3,61	1,05	5x
R	20,3	7,31	6,98	2,03	5x

MeoPro Optika6 2,5-15x44 RD SFP

MeoPro Optika6 3-18x50 RD SFP

MeoPro Optika6 3-18x56 RD SFP

MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD SFP


	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	4,9	1,76	1,68	0,49	7x
C	77,0	27,72	26,47	7,70	7x
D	2,0	0,72	0,69	0,20	7x
D1	1,6	0,58	0,55	0,16	7x
F	0,9	0,32	0,31	0,09	7x
L	5,2	1,87	1,79	0,52	7x
L2	16,4	5,90	5,64	1,64	7x
L3	22,8	8,21	7,84	2,28	7x
M1	6,3	2,27	2,17	0,63	7x
M2	15,4	5,54	5,29	1,54	7x
M3	25,9	9,32	8,90	2,59	7x
P,L1	10,5	3,78	3,61	1,05	7x
R	20,3	7,31	6,98	2,03	7x

MeoStar R2 1-6x24 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	4,9	1,76	1,68	0,49	5x
C	77,0	27,72	26,47	7,70	5x
D	2,8	1,01	0,96	0,28	5x
F	0,9	0,32	0,31	0,09	5x
L	5,2	1,87	1,79	0,52	5x
L1	10,5	3,78	3,61	1,05	5x
L2	16,4	5,90	5,64	1,64	5x
L3	22,8	8,21	7,84	2,28	5x
M1	6,3	2,27	2,17	0,63	5x
M2	15,4	5,54	5,29	1,54	5x
M3	25,9	9,32	8,90	2,59	5x
P	10,5	3,78	3,61	1,05	5x
R	20,3	7,31	6,98	2,03	5x

BDC/a, BDC/b

Poskytuje přesné výškové korekce na vzdálenosti
200, 300, 350, 400, 450 a 500 yardů. (1 yard = 0,9144 m)


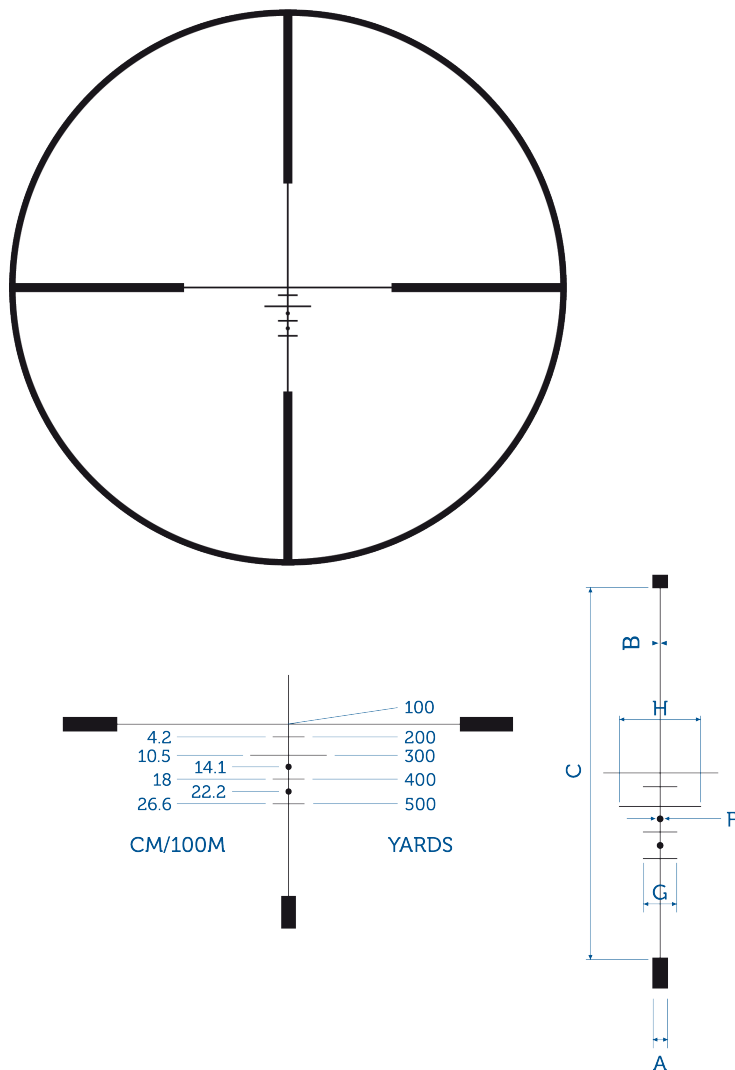


MeoPro 3,5-10x44
MeoPro 3-9x40
MeoPro 3-9x42
MeoPro 3-9x50
MeoPro 4,5-14x44
MeoPro 4,5-14x50
MeoPro 4-12x50
MeoPro 6,5-20x50
MeoPro 6-18x50

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	4,1	1,48	1,41	0,41	max
B	0,6	0,22	0,21	0,06	max
C	122,0	43,92	41,94	12,20	max
F	1,8	0,65	0,62	0,18	max
G	8,1	2,92	2,78	0,81	max
H	23,4	8,42	8,04	2,34	max

BDC Dichro

Společnost Meopta ještě rozšiřuje všestrannost tohoto záměrného kříže pomocí technologie DichroTech. Aplikací speciální tenké vrstvy se mohou eliminovat určité vlnové délky světla a tím dosáhnout lepší viditelnosti cíle. I když tato vrstva světlo filtruje, je transparentní a neomezuje výhled na cíl bez ohledu na jeho vzdálenost. Záměrné kříže DichroTech jsou rovněž dobře viditelné i při zhoršených světelných podmínkách, takže je uvidíte i tehdy, kdy běžné černé kříže už splývají s pozadím.

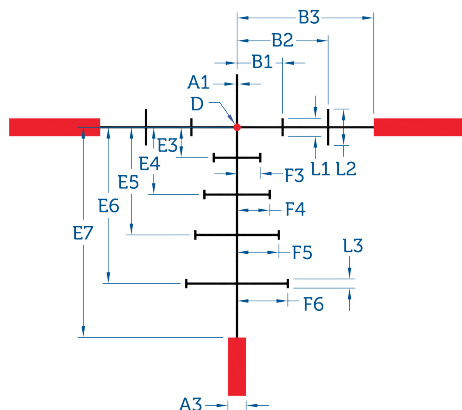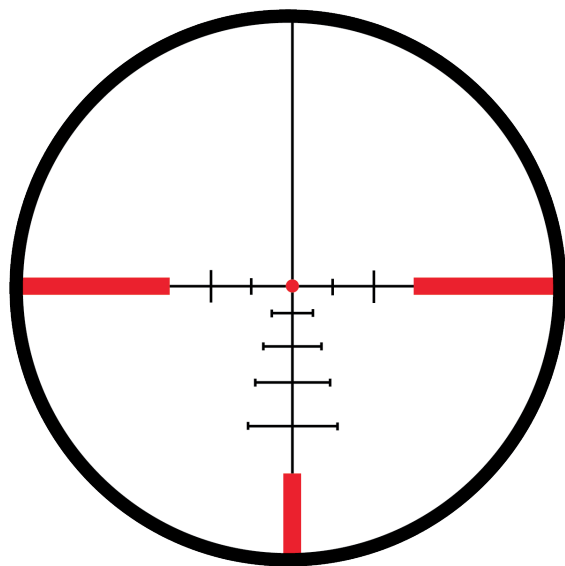

MeoPro Optika6 5-30x56 FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1	0,4	0,16	0,15	0,04	
A3	3,5	1,26	1,20	0,35	
B1	14,5	5,24	5,00	1,45	
B2	29,1	10,47	10,00	2,91	
B3	43,6	15,71	15,00	4,36	
D	1,5	0,52	0,50	0,15	
E3	9,7	3,50	3,34	0,97	
E4	21,5	7,75	7,40	2,15	
E5	34,4	12,40	11,84	3,44	
E6	50,0	18,00	17,19	5,00	
E7	67,3	24,21	23,12	6,73	
F3	7,4	2,67	2,55	0,74	
F4	10,4	3,75	3,58	1,04	
F5	13,3	4,80	4,58	1,33	
F6	16,2	5,83	5,57	1,62	
L1	5,8	2,09	2,00	0,58	
L2	11,6	4,19	4,00	1,16	
L3	2,9	1,05	1,00	0,29	

MeoPro Optika6 2,5-15x44 SFP

MeoPro Optika6 3-18x50 SFP

MeoPro Optika6 3-18x56 SFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1	0,7	0,26	0,25	0,07	6x
A3	5,8	2,09	2,00	0,58	6x
B1	14,5	5,24	5,00	1,45	6x
B2	29,1	10,47	10,00	2,91	6x
B3	43,6	15,71	15,00	4,36	6x
D	2,3	0,84	0,80	0,23	6x
E3	9,7	3,50	3,34	0,97	6x
E4	21,5	7,75	7,40	2,15	6x
E5	34,4	12,40	11,84	3,44	6x
E6	50,0	18,00	17,19	5,00	6x
E7	67,3	24,21	23,12	6,73	6x
F3	7,4	2,67	2,55	0,74	6x
F4	10,4	3,75	3,58	1,04	6x
F5	13,3	4,80	4,58	1,33	6x
F6	16,2	5,83	5,57	1,62	6x
L1	5,8	2,09	2,00	0,58	6x
L2	11,6	4,19	4,00	1,16	6x
L3	2,9	1,05	1,00	0,29	6x


Nula na 200yd. Vitr 10mph
Rozměry kříže platné pro munici: .308, 180 gr., 2624 fps., .480 BC



BDC RD

Osvětlený záměrný kříž

Osvětlený záměrný kříž BDC RD firmy Meopta je v provedení MOA s vícenásobnými značkami výškové korekce pro střelbu na velké vzdálenosti s vaším oblíbeným střelivem při vynulování na 180 m (200 yardů). Značky výškové korekce jsou doplněné o ukazatele stranové korekce pro boční vítr 16 km/h.

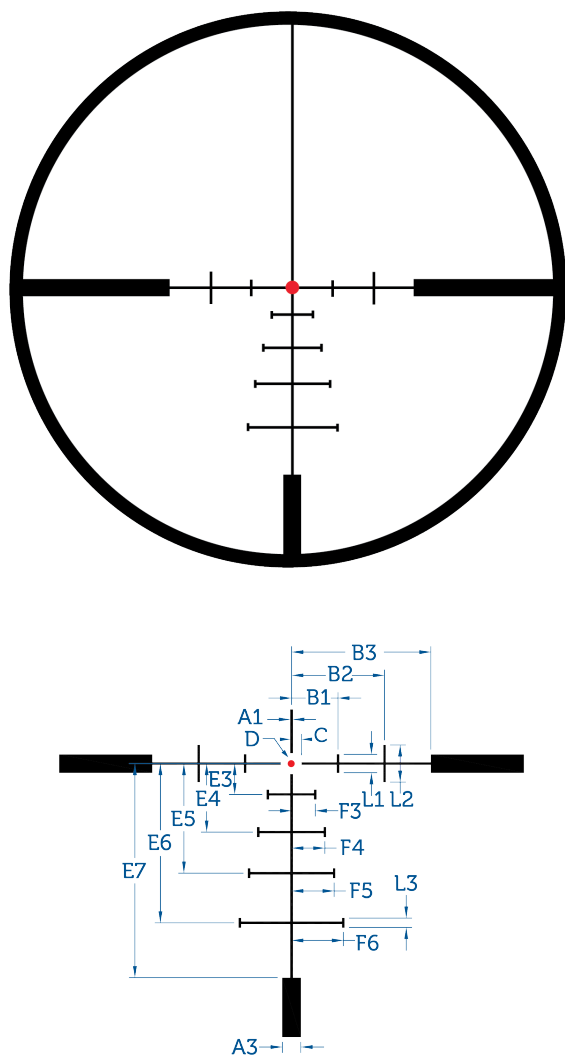

MeoPro Optika6 3-18x50 RD FFP

MeoPro Optika6 3-18x56 RD FFP


	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1	0,7	0,26	0,25	0,07	
A3,C, L1	5,8	2,09	2,00	0,58	
B1	14,5	5,24	5,00	1,45	
B2	29,1	10,47	10,00	2,91	
B3	43,6	15,71	15,00	4,36	
D	2,3	0,84	0,80	0,23	
E3	9,7	3,50	3,34	0,97	
E4	21,5	7,75	7,40	2,15	
E5	34,4	12,40	11,84	3,44	
E6	50,0	18,00	17,19	5,00	
E7	67,3	24,21	23,12	6,73	
F3	7,4	2,67	2,55	0,74	
F4	10,4	3,75	3,58	1,04	
F5	13,3	4,80	4,58	1,33	
F6	16,2	5,83	5,57	1,62	
L2	11,6	4,19	4,00	1,16	
L3	2,9	1,05	1,00	0,29	

MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1	0,5	0,19	0,18	0,05	
A3,C	4,4	1,57	1,50	0,44	
B1	14,5	5,24	5,00	1,45	
B2	29,1	10,47	10,00	2,91	
B3	43,6	15,71	15,00	4,36	
D	1,5	0,52	0,50	0,15	
E3	9,7	3,50	3,34	0,97	
E4	21,5	7,75	7,40	2,15	
E5	34,4	12,40	11,84	3,44	
E6	50,0	18,00	17,19	5,00	
E7	67,3	24,21	23,12	6,73	
F3	7,4	2,67	2,55	0,74	
F4	10,4	3,75	3,58	1,04	
F5	13,3	4,80	4,58	1,33	
F6	16,2	5,83	5,57	1,62	
L1	5,8	2,09	2,00	0,58	
L2	11,6	4,19	4,00	1,16	
L3	2,9	1,05	1,00	0,29	

K-5.56 ZD

Osvětlený záměrný kříž.
Tento záměrný kříž byl vyvinut speciálně pro munici NATO 5.56, osvětlené šipky korespondují se vzdálenostmi podle následující tabulky.


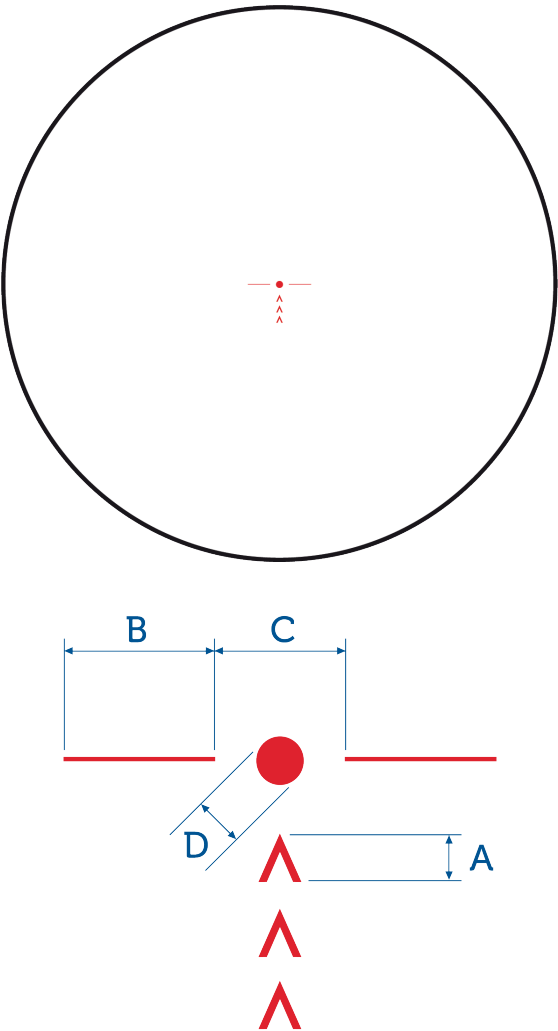


ZD 1-4x22 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	5,5	1,98	1,89	0,55	4x
B	26,5	9,54	9,11	2,65	4x
C	17,5	6,30	6,02	1,75	4x
D	5,8	2,09	1,99	0,58	4x

KDot

Výrazný středový bod o velikosti 2 MOA vyniká při špatném osvětlení a ocení ho střelci na honech a jiných příležitostech vyžadujících rychlou střelbu.

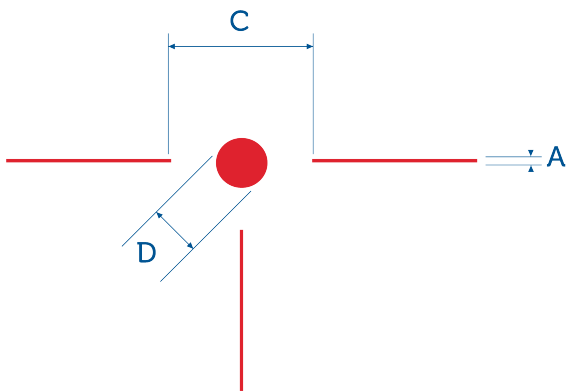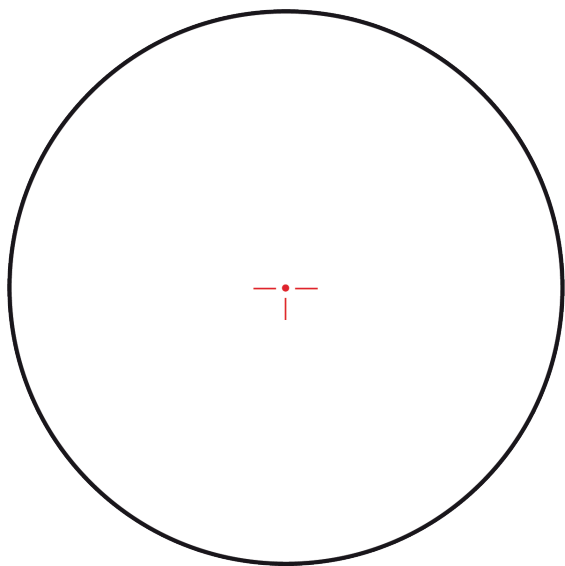


MeoStar R1 1-4x22 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	0,9	0,32	0,31	0,09	4x
C	18,0	6,48	6,19	1,80	4x
D	6,0	2,16	2,06	0,60	4x

KDot 2

Osvětlený záměrný kříž.

Vyšší úroveň rychlé střelby a záměrných křížů pro hony. KDot 2 je charakteristický robustním červeným středovým bodem s výraznými horizontálními a vertikálními vodícími ryskami. Umožňuje rychlé zamíření při lovu černé zvěře, je jednoduchý a přesný.

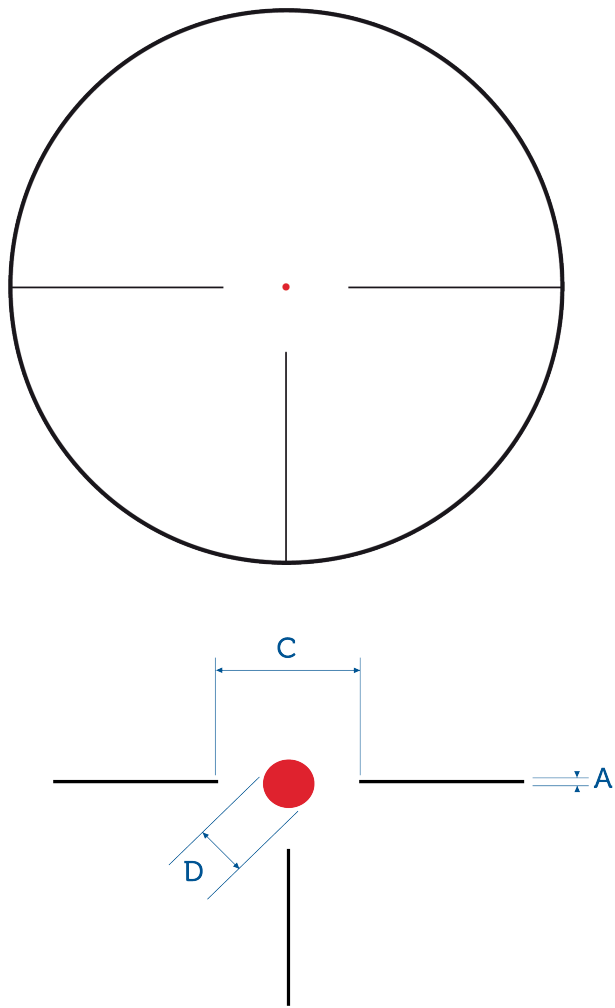

MeoPro Optika6 1-6x24 RD FFP



	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	3,0	1,08	1,03	0,30	
C	140,0	50,40	48,13	14,00	
D	15,0	5,40	5,16	1,50	

MeoPro Optika6 1-6x24 RD SFP MeoStar R2 1-6x24 RD MeoStar R2 1-6x24 RD/MR

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	0,5	0,18	0,17	0,05	6x
C	140,0	50,40	48,13	14,00	6x
D	5,0	1,80	1,72	0,50	6x

KDot Dichro

Záměrný kříž KDOT Dichro je opatřen značkami výškové korekce pro vzdálenosti 274 m (300yardů), 366 m (400 yardů), 457 m (500 yardů) a 549 m (600 yardů) pro munici .308 Winchester s nulou na 91 m (100 yardů). Výškové značky tvoří kolečka o velikosti 2 MOA, střed kříže pak má velikost 3 MOA. Kolečka jsou opatřena polopropustnou dichroickou vrstvou.

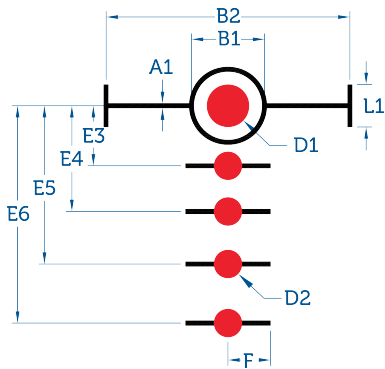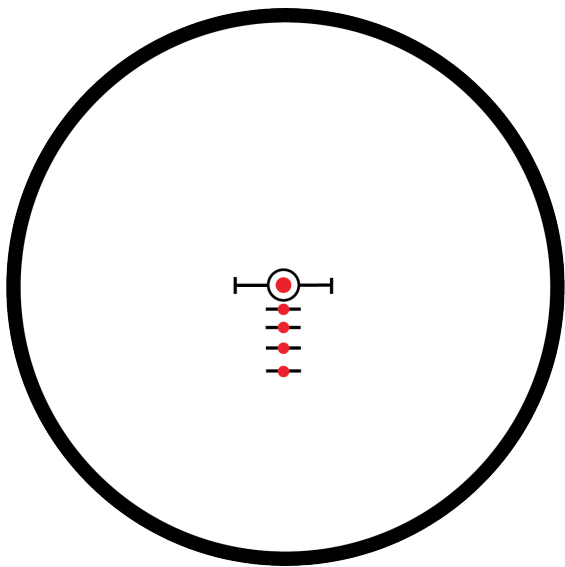

MeoPro Optika6 1-6x24 FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1	1,0	0,36	0,34	0,10	
B1	15,0	5,40	5,16	1,50	
B2	50,0	18,01	17,20	5,00	
D1,L1,F	8,7	3,14	3,00	0,87	
D2	5,8	2,09	2,00	0,58	
E3	12,3	4,43	4,23	1,23	
E4	21,7	7,80	7,45	2,17	
E5	32,4	11,68	11,15	3,24	
E6	44,5	16,03	15,31	4,45	



Nula na: 93m (100yd), E3=273m (300yd), E4=366m (400yd), E5=457m (500yd), E6=549m (600yd)

Rozměry kříže platné pro munici: .308 Winchester 180gr HPBT (TXRG in US)



KDot RD

Osvětlený záměrný kříž.
Záměrný kříž KDot RD je opatřený značkami výškové korekce pro vzdálenosti 300, 400, 500 a 600 metrů pro munici .308 Winchester s nulou na 100 m. Výškové značky tvoří kolečka o velikosti 2 MOA, střed kříže pak má velikost 3 MOA.

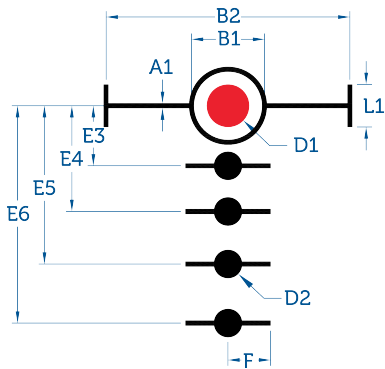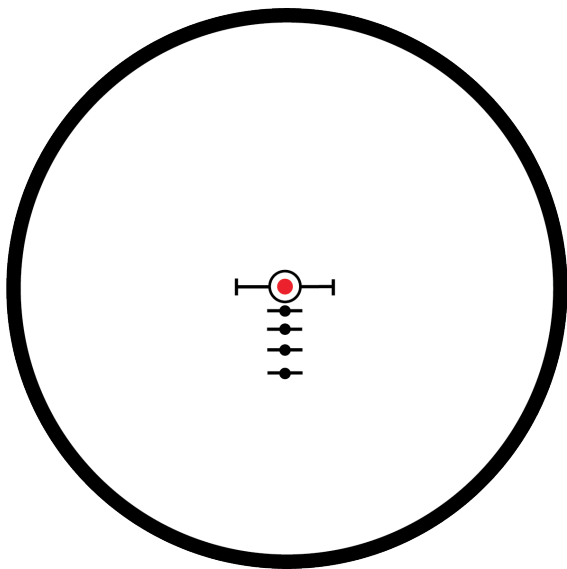

MeoPro Optika6 1-6x24 RD SFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1	1,0	0,36	0,34	0,10	6x
B1	15,0	5,40	5,16	1,50	6x
B2	50,0	18,01	17,20	5,00	6x
D1	5,8	2,09	2,00	0,58	6x
D2	3,9	1,39	1,33	0,39	6x
E3	12,3	4,43	4,23	1,23	6x
E4	21,7	7,80	7,45	2,17	6x
E5	32,4	11,68	11,15	3,24	6x
E6	44,5	16,03	15,31	4,45	6x
L1,F	8,7	3,14	3,00	0,87	6x



Nula na 100 yd: E3-300yd, E4-400yd, E5-500yd, E6-600yd

Rozměry kříže platné pro munici: .308 Winchester 180gr HPBT (TXRG in US)



McWhorter HV

Záměrný kříž pro vysoké rychlosti s balistickou korekcí. Byl navržen pro náboje .264 s BC .612 při 980 m/s. Záměrný kříž je u puškohledu MeoStar R1 4-16x44 umístěn v zadní ohniskové rovině a hodnoty v tabulce jsou vztaženy ke zvětšení 15x.

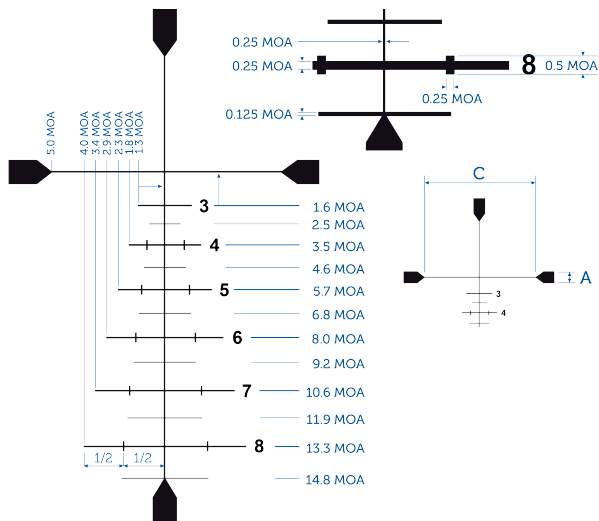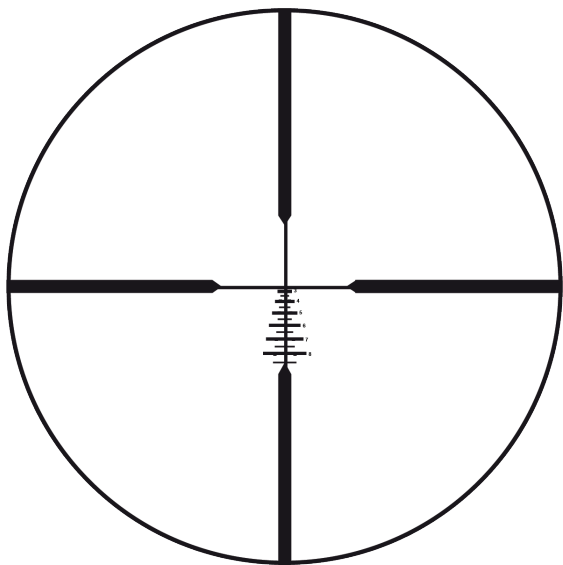

MeoStar R1 4-16x44


	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	6,0	2,16	2,06	0,60	15x
C	29,0	10,44	9,97	2,90	15x

"HV = High Velocity (vysoká rychlost); hodnoty pro ráži .264, BC .612/3225 FPS"



McWhorter MV

Záměrný kříž Meopta pro střední rychlosti s balistickou korekcí. Byl navržen pro náboje .308 Winchester s BC 508 při 900 m/s. Umístění v přední ohniskové rovině znamená přesnost hodnot v tabulce při všech úrovních zvětšení.

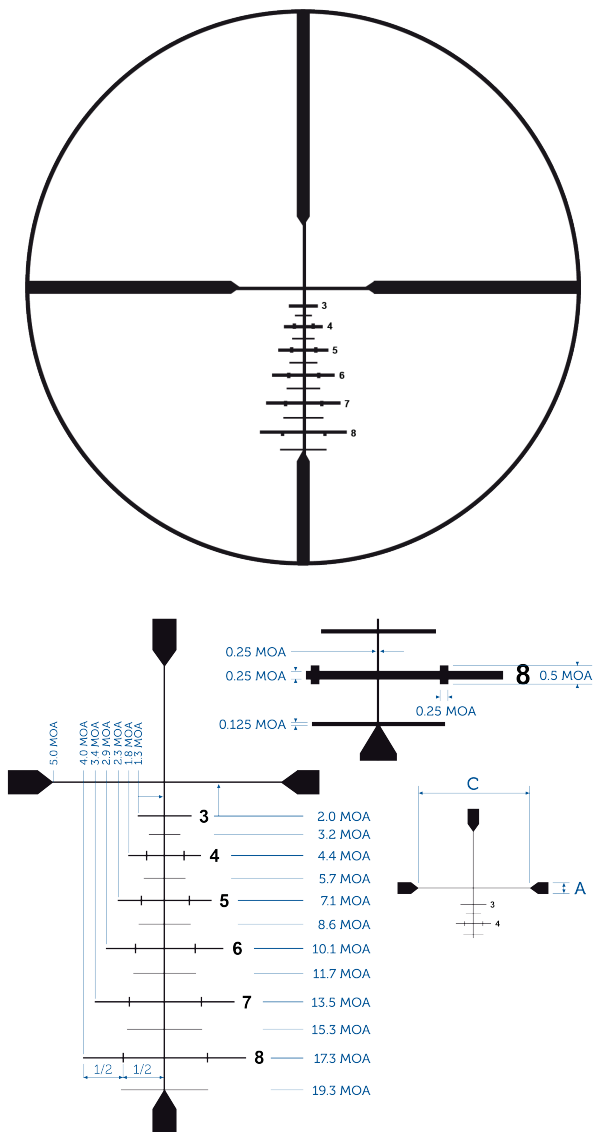

MeoStar R1 3-12x56


	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	6,0	2,16	2,06	0,60	
C	29,0	10,44	9,97	2,90	

MV = Medium Velocity (střední rychlost); hodnoty pro ráži .308, BC .508/3000 FPS



MilDot

Tento záměrný kříž původně používaný americkou námořní pěchotou je užitečný při odhadu vzdálenosti, výškové a stranové korekci. Je vhodný pro střelce a lovce mířící na velké vzdálenosti, kteří potřebují základní pomůcku k odhadu vzdálenosti.

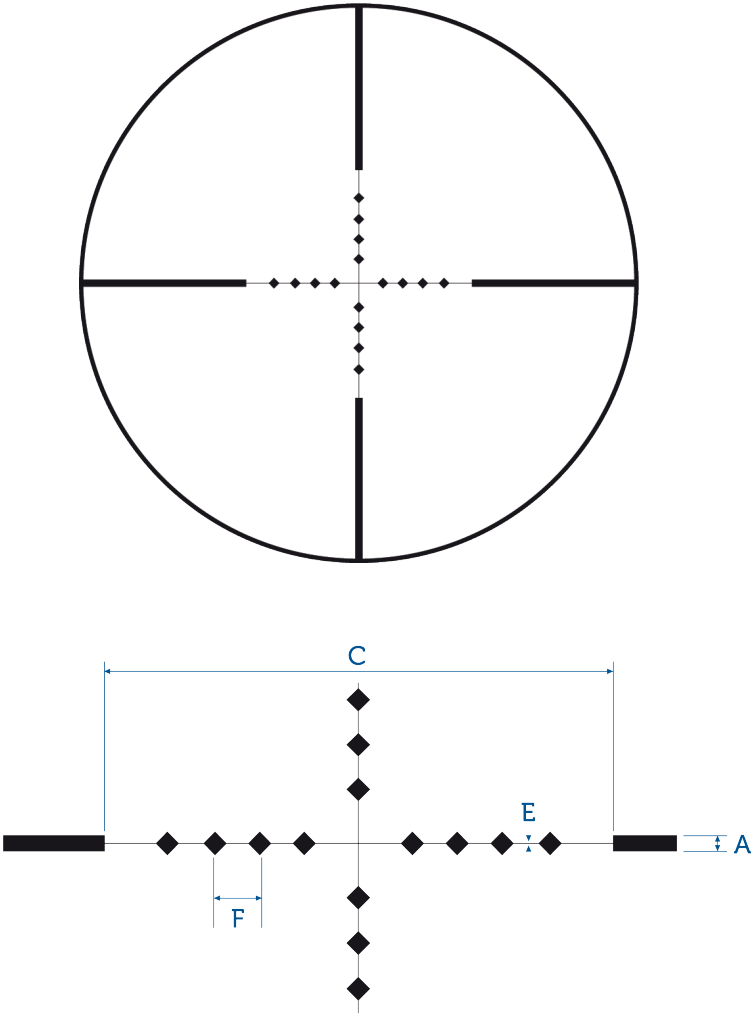


MeoPro 6-18x50
MeoStar R1 4-16x44

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	5,0	1,80	1,72	0,50	max
C	100,0	36,00	34,38	10,00	max
E	0,3	0,11	0,10	0,03	max
F	10,0	3,60	3,44	1,00	max

MilDot 2

Osvětlený záměrný kříž.
Taktický kříž určen pro střelbu i na dlouhou vzdálenost s prvky pro balistickou, stranovou korekci a odhad vzdálenosti cíle.

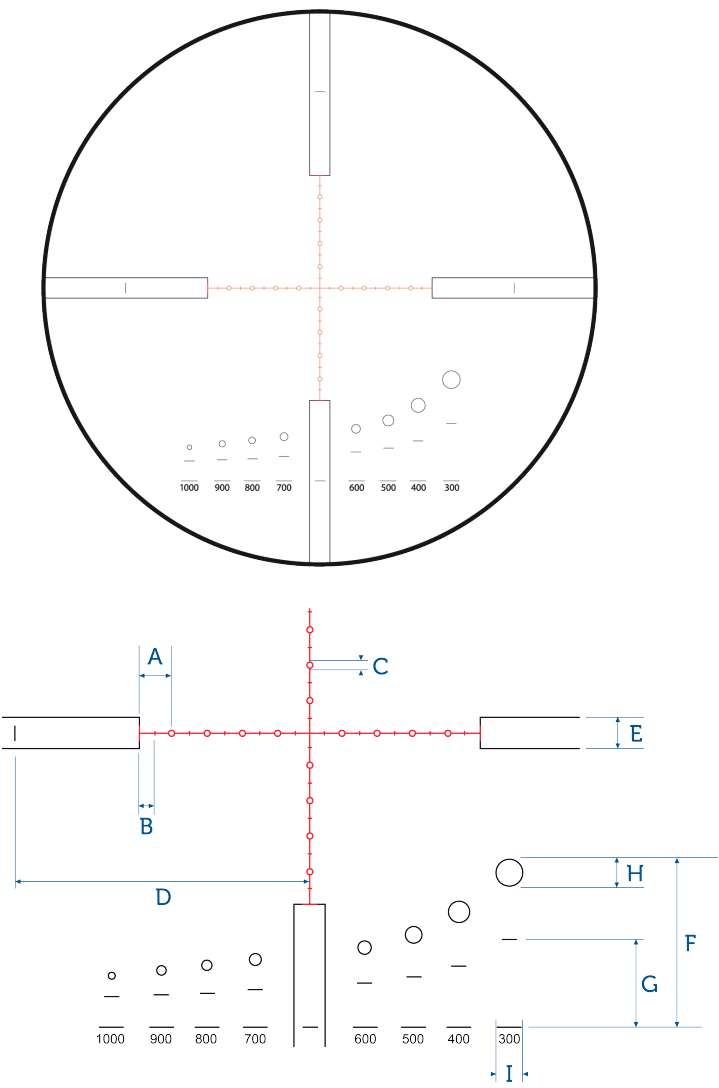

ZD 6-24x56 RD



	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A, E, I	10,0	3,60	3,44	1,00	12x
B	5,0	1,80	1,72	0,50	12x
C	2,0	0,72	0,69	0,20	12x
D	100,0	36,00	34,38	10,00	12x
F	182,0	65,52	62,57	18,20	12x
G	100,0	36,00	34,38	10,00	12x
H	25,0	9,00	8,59	2,50	12x

Vzdálenosti F, G a H jsou vyjádřeny v metrech (viditelné na nákrese kříže úplně dole).



MilDot 3

Osvětlený záměrný kříž.
Osvětlený kříž pro odhad vzdálenosti, balistickou a stranovou korekci.

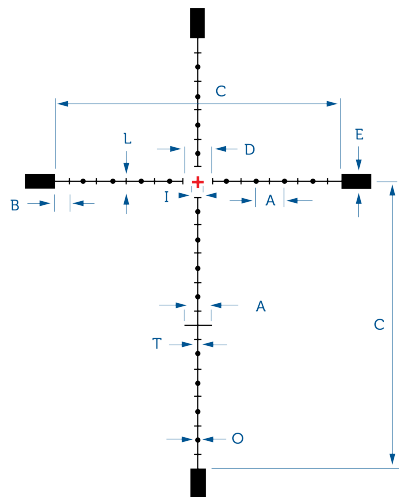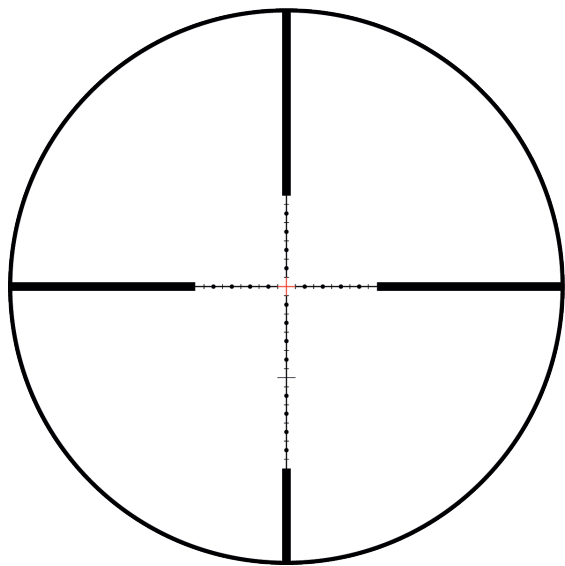


MeoPro Optika6 5-30x56 RD FFP
MeoTac 3-12x50 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	10,0	3,60	3,44	1,00	
B	5,0	1,80	1,72	0,50	
C	100,0	36,00	34,38	10,00	
D	10,0	3,60	3,44	1,00	
E	5,0	1,80	1,72	0,50	
I	4,0	1,44	1,38	0,40	
L	2,5	0,90	0,86	0,25	
O	2,0	0,72	0,69	0,20	
T	0,5	0,18	0,17	0,05	

MilDot Special

Osvětlený záměrný kříž.
Osvětlený záměrný kříž pro odhad vzdálenosti, výškovou a stranovou korekci na velké vzdálenosti.

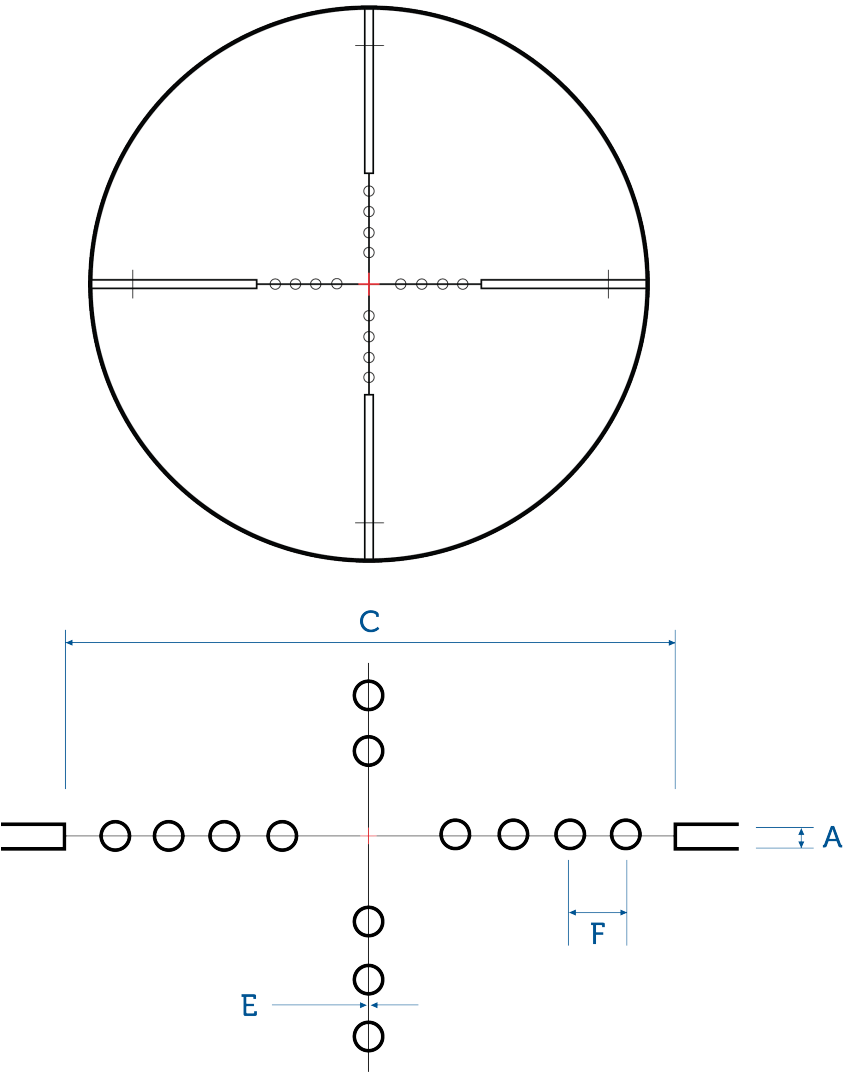


ZD 4-16x44 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	2,0	0,72	0,69	0,20	14x
C	64,0	23,04	22,00	6,40	14x
E	0,2	0,07	0,07	0,02	14x
F	10,0	3,60	3,44	1,00	14x

MMD

Záměrný kříž navržený speciálně pro puškohledy MeoPro. Je opatřen miliradiánovými značkami výškové korekce na centrální rysce pro střelbu na velké vzdálenosti.

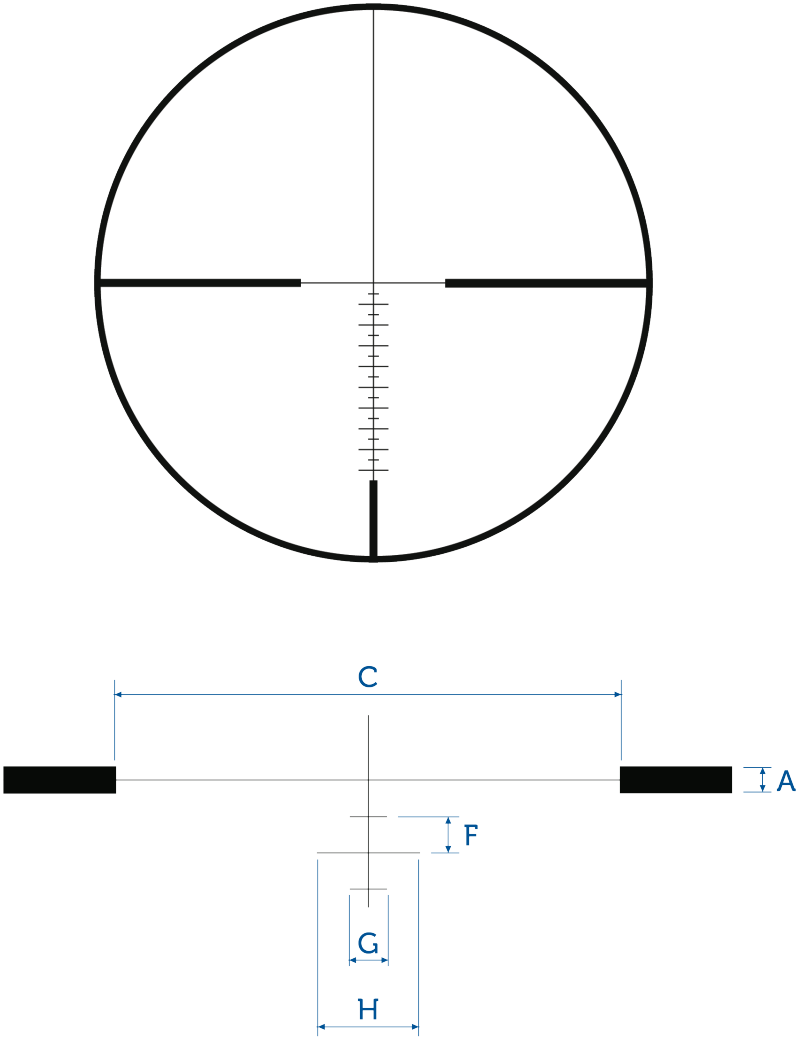


MeoPro 3-9x42
MeoPro 4-12x50
MeoStar R1 4-12x40

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	5,0	1,80	1,72	0,50	max
C	140,0	50,40	48,13	14,00	max
F	10,0	3,60	3,44	1,00	max
G	10,0	3,60	3,44	1,00	max
H	30,0	10,80	10,31	3,00	max

MRad RD

Záměrný kříž Meopta MRAD RD poskytuje lovcům a střelcům střílejícím na velké vzdálenosti ty nejvyspělejší funkce. Značky stranové korekce na vertikální ose kříže mají dělení 0,2 miliradiánu umožňující přesné míření při bočním nebo částečně bočním větru. MRAD RD kříž v provedení MIL je dostupný jen v puškohledech Optika6 5-30x56 FFP s MIL seřizováním poskytují konzistentní odhad vzdálenosti a balistickou korekci v rozsahu celého dostřelu.

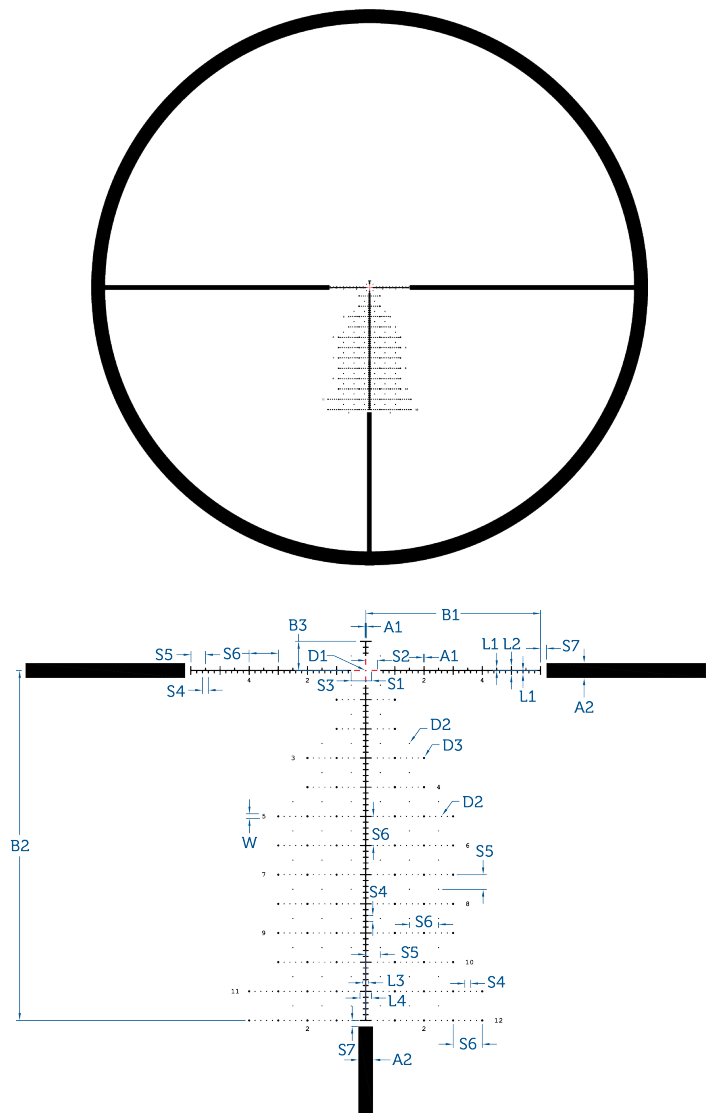


MeoPro Optika6 5-30x56 RD FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1,D2	0,4	0,14	0,14	0,04	
A2,S3,S5	5,0	1,80	1,72	0,50	
B1	60,0	21,60	20,63	6,00	
B2	120,0	43,20	41,25	12,00	
B3,S6	10,0	3,60	3,44	1,00	
D1	0,6	0,22	0,21	0,06	
D3	0,8	0,29	0,28	0,08	
L1	1,0	0,36	0,34	0,10	
L2	3,0	1,08	1,03	0,30	
L3,S1,S4,S7	2,0	0,72	0,69	0,20	
L4,S2	4,0	1,44	1,38	0,40	
W	1,5	0,54	0,52	0,15	

MRad1 RD

Osvětlený záměrný kříž.
Záměrný kříž Meopta MRAD 1 RD vychází z modelu MRAD RD, ale je určený hlavně lovcům. Má stejné značky stranové korekce 0,2 miliradiánu jako MRAD RD, ale jeho středový bod je opatřený „stínovým kroužkem“, který zůstává dobře viditelný při malém zvětšení našich puškohledů FFP 3-18x a 4,5-27x Optika6. Záměrný kříž MRAD 1 RD je v provedení MIL s MIL seřizováním pro snadný odhad vzdálenosti a balistickou korekci.

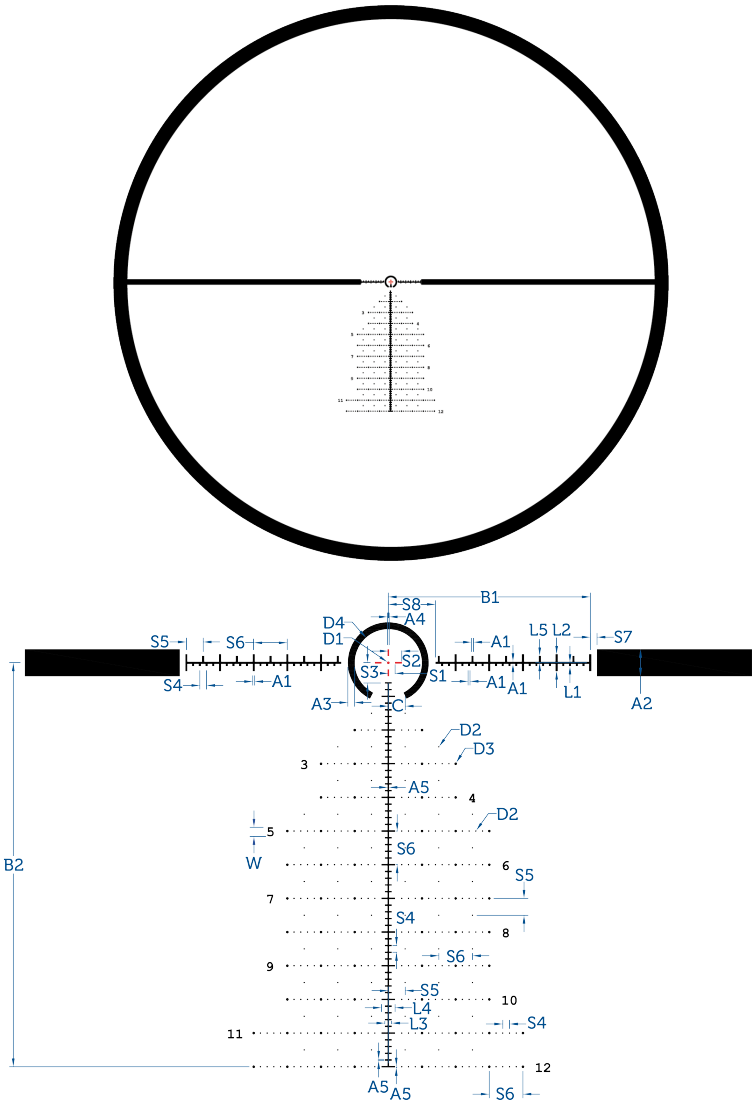

MeoPro Optika6 3-18x50 RD FFP
MeoPro Optika6 3-18x56 RD FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1	0,6	0,22	0,21	0,06	
A2	8,0	2,88	2,75	0,80	
A3,L3, L5,S1, S4,S7	2,0	0,72	0,69	0,20	
A4	0,5	0,18	0,17	0,05	
A5,D2	0,4	0,14	0,14	0,04	
B1	60,0	21,60	20,63	6,00	
B2	120,0	43,20	41,25	12,00	
D1,D3	0,8	0,29	0,28	0,08	
D4	20,0	7,20	6,88	2,00	
L1	1,0	0,36	0,34	0,10	
L2,S5, C	5,0	1,80	1,72	0,50	
L4,S2	4,0	1,44	1,38	0,40	
S3	6,0	2,16	2,06	0,60	
S6	10,0	3,60	3,44	1,00	
S8	14,0	5,04	4,81	1,40	
W	2,5	0,90	0,86	0,25	



MeoPro Optika6 4,5-27x50 RD FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1	0,6	0,22	0,21	0,06	
A2	8,0	2,88	2,75	0,80	
A3,L3, L5,S1, S4,S7	2,0	0,72	0,69	0,20	
A4,A5, D2	0,4	0,14	0,14	0,04	
B1	60,0	21,60	20,63	6,00	
B2	120,0	43,20	41,25	12,00	
D1,D3	0,8	0,29	0,28	0,08	
D4	20,0	7,20	6,88	2,00	
L1	1,0	0,36	0,34	0,10	
L2,S5, C	5,0	1,80	1,72	0,50	
L4,S2	4,0	1,44	1,38	0,40	
S3	6,0	2,16	2,06	0,60	
S6	10,0	3,60	3,44	1,00	
S8	14,0	5,04	4,81	1,40	
W	2,5	0,90	0,86	0,25	



MRad2 RD

Osvětlený záměrný kříž.
Záměrný kříž Meopta MRAD 2 RD je navržený speciálně pro krátké a střední vzdálenosti. S 0,5 MIL dělením levé a pravé strany dálkoměru, 1 MIL dělením na spodním dálkoměru a značkami stranové korekce pro 600 m při bočním větru 16 km/h je MRAD 2 nejvhodnější volbou pro sportovní zbraně kalibru 5,56x45. Střed kříže s 3-MIL „stínovým kroužkem“ usnadňuje reflexivní střelbu a při zhoršených světelných podmínkách může být osvětlený. K dispozici v puškohledech Optika6 1x24 FFP s nastavením 0,1 MIL na 1 klik.

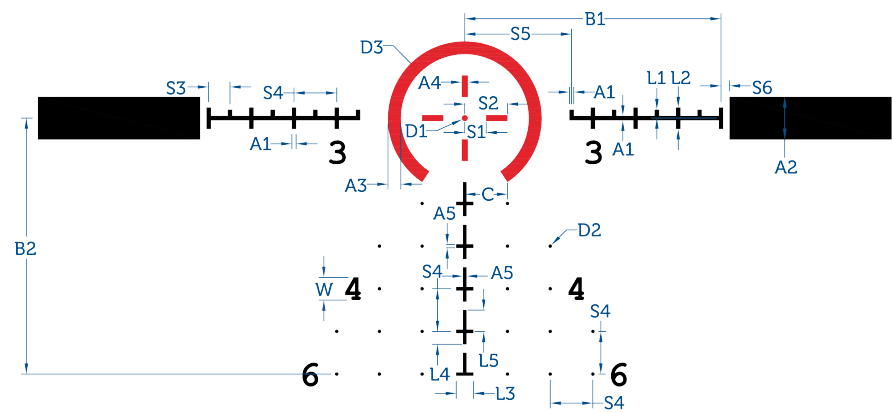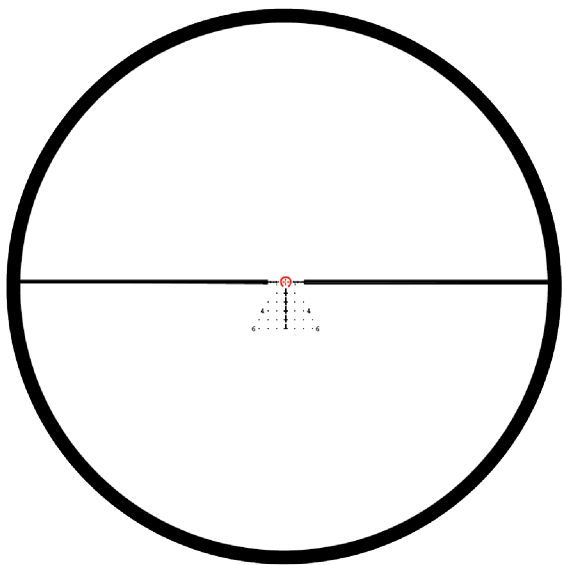


MeoPro Optika6 1-6x24 RD FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A1	1,0	0,36	0,34	0,10	
A2,C,S2,S4	10,0	3,60	3,44	1,00	
A3,L4	3,0	1,08	1,03	0,30	
A4,D1	1,4	0,50	0,48	0,14	
A5,D2	0,8	0,29	0,28	0,08	
B1,B2	60,0	21,60	20,63	6,00	
D3	30,0	10,80	10,31	3,00	
L1,S6	2,0	0,72	0,69	0,20	
L2,L5,S1,S3,W	5,0	1,80	1,72	0,50	
L3	4,0	1,44	1,38	0,40	
S5	25,0	9,00	8,59	2,50	

MT 223

Záměrný kříž MT-223 je navržený pro použití se střelivem 52gr. Sierra Matchking. Původně byl určený pro evropské soutěže ve střelbě na pohyblivý cíl, kruhové značky u spodní části kříže mohou být použity k odhadu dostřelu na cíle velikosti divočáka s vyznačenými vzdálenostmi. K dispozici jsou též značky stranové korekce pro vítr 2,5 a 5 metrů za sekundu. Je dostupný s puškohledem ZD 6-24x56 RD SFP.

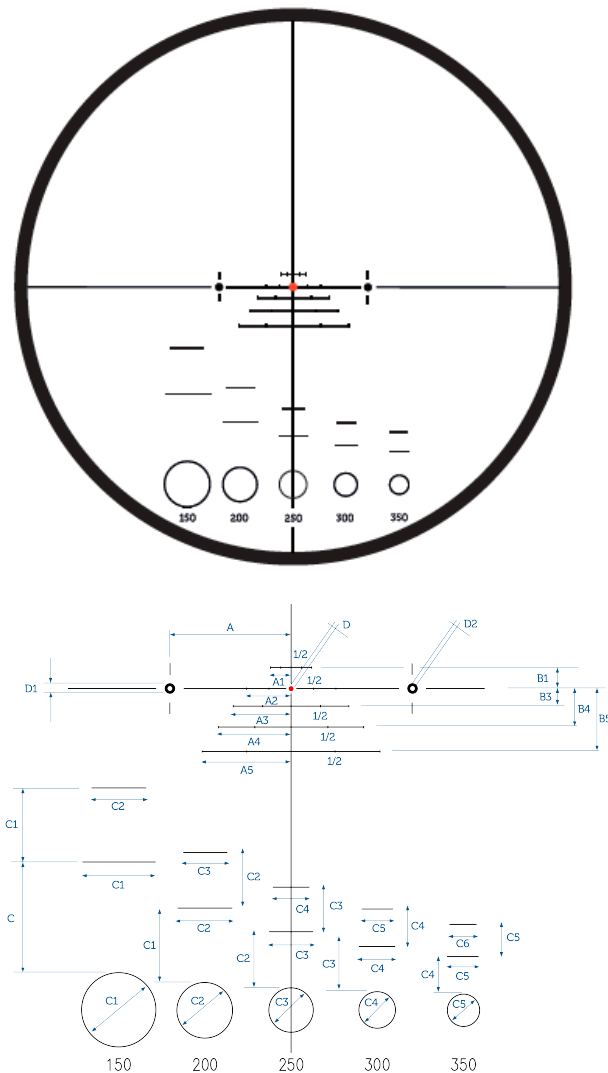

ZD 6-24x56 RD


	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	44,0	15,84	15,13	4,40	12x
A1	3,8	1,37	1,31	0,38	24x
A2	8,1	2,92	2,78	0,81	24x
A3	10,5	3,78	3,61	1,05	24x
A4	13,2	4,75	4,54	1,32	24x
A5	16,2	5,83	5,57	1,62	24x
B1	3,9	1,40	1,34	0,39	24x
B3	3,2	1,15	1,10	0,32	24x
B4	7,0	2,52	2,41	0,70	24x
B5	11,4	4,10	3,92	1,14	24x
C	20,0	7,20	6,88	2,00	24x
C1	13,3	4,79	4,57	1,33	24x
C2	10,0	3,60	3,44	1,00	24x
C3	8,0	2,88	2,75	0,80	24x
C4	6,7	2,41	2,30	0,67	24x
C5	5,7	2,05	1,96	0,57	24x
C6	2,2	0,79	0,76	0,22	24x
D	2,0	0,72	0,69	0,20	10x
D1	4,2	1,51	1,44	0,42	10x
D2	2,2	0,79	0,76	0,22	10x

Rozměry kříže platné pro munici: .223 Rem. 52gr S&B Sierra Match King
/ .222 Rem. 52gr S&B Sierra Match King



MT 308

MT-308 se designem podobá kříži MT-223, je navržený pro soutěže ve střelbě na pohyblivý cíl velikosti divočáka, ale za použití střeliva .308 Winchester. Ve spodní části kříže jsou kruhové značky pro odhad vzdálenosti cíle a kromě toho obsahuje i značky stranové a výškové korekce pro různé rychlosti cíle. Je dostupný s puškohledem ZD 6-24x56 SFP.

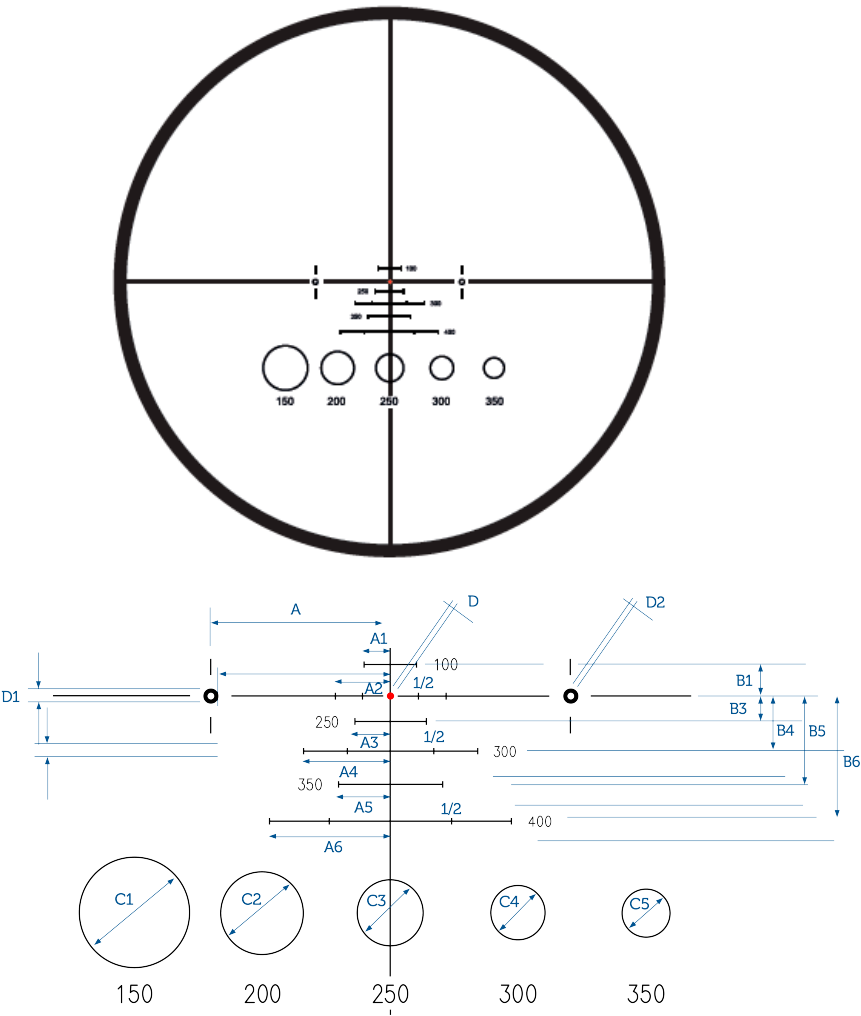


ZD 6-24x56 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	44,0	15,84	15,13	4,40	12x
A1	3,3	1,19	1,13	0,33	24x
A2	6,8	2,45	2,34	0,68	24x
A3	4,3	1,55	1,48	0,43	24x
A4	10,6	3,82	3,64	1,06	24x
A5	6,3	2,27	2,17	0,63	24x
A6	14,8	5,33	5,09	1,48	24x
B1	3,9	1,40	1,34	0,39	24x
B3	3,1	1,12	1,07	0,31	24x
B4	6,7	2,41	2,30	0,67	24x
B5	10,8	3,89	3,71	1,08	24x
B6	15,3	5,51	5,26	1,53	24x
C1	13,3	4,79	4,57	1,33	24x
C2	10,0	3,60	3,44	1,00	24x
C3	8,0	2,88	2,75	0,80	24x
C4	6,7	2,41	2,30	0,67	24x
C5	5,7	2,05	1,96	0,57	24x
D	2,0	0,72	0,69	0,20	10x
D1	4,2	1,51	1,44	0,42	10x
D2	2,2	0,79	0,76	0,22	10x

Windmax 8

Záměrný kříž Windmax 8 má značky stranové korekce pro různé vzdálenosti umístěné vlevo a vpravo od dálkoměru, odstupňované po 2 MOA. Značky umožňují stranovou korekci účinku větru do 8 MOA. Je dostupný s puškohledem MeoPro 6,5-20x50 SFP.


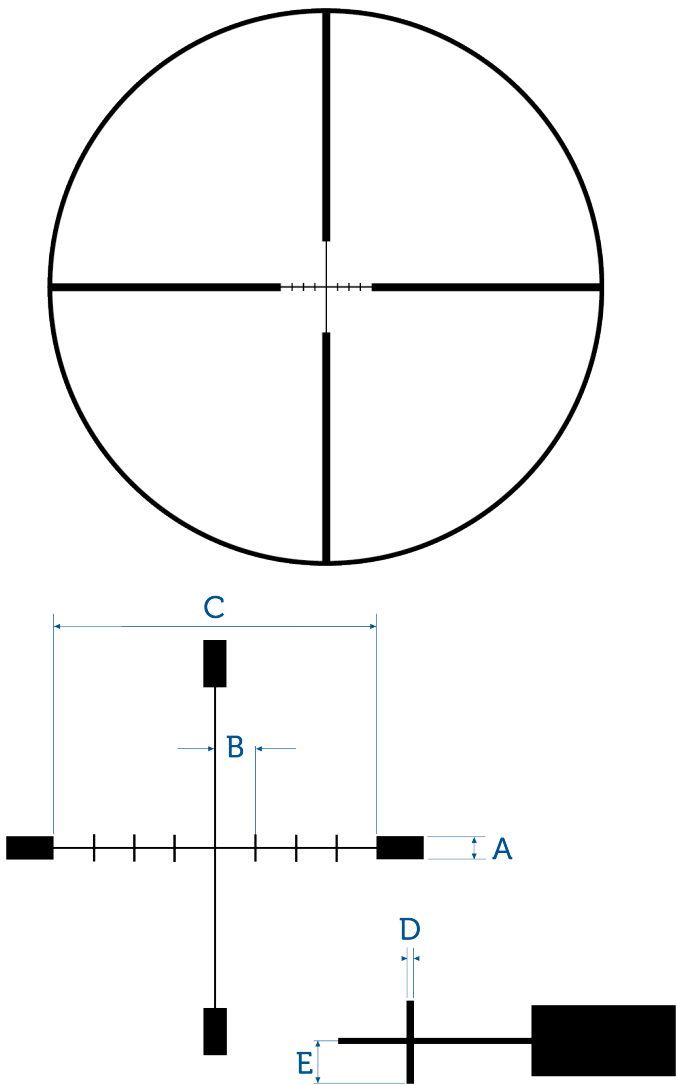


MeoPro 6.5-20x50
MeoPro 6.5-20x50 Target

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	4,1	1,47	1,40	0,41	14x
B	5,8	2,09	2,00	0,58	14x
C	46,5	16,76	16,00	4,65	14x
D	0,6	0,21	0,20	0,06	14x
E	2,0	0,73	0,70	0,20	14x

ZPlex

Všestranný záměrný kříž se středně silnými osami a tenkým vlasovým křížem. Je vhodný pro celou řadu loveckých a střeleckých aktivit a je dostupný v puškohledech Meopta FFP i SFP.

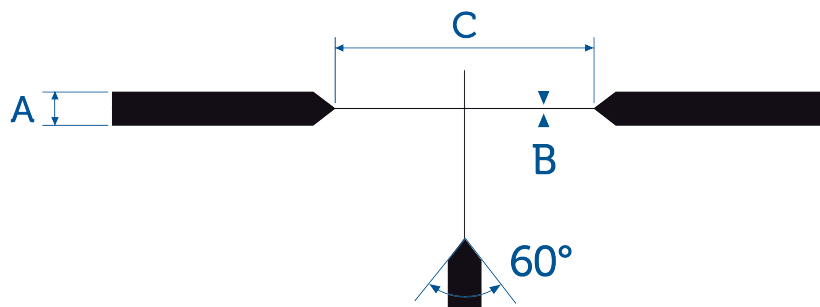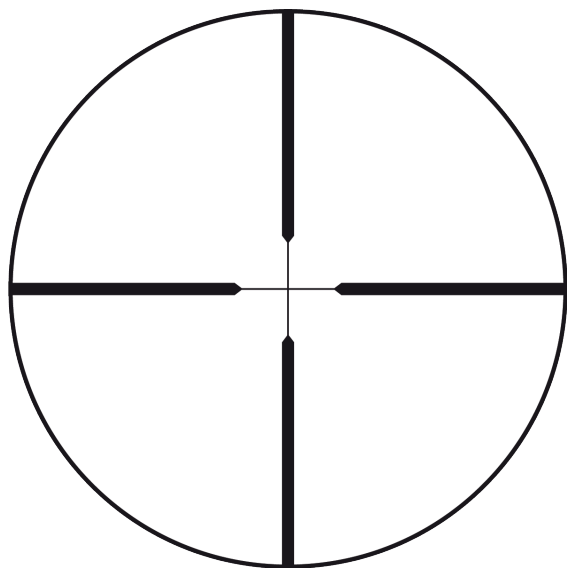

Artemis 2000 1,5-6x42

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	25,0	9,00	8,59	2,50	
C	155,0	55,80	53,28	15,50	

MeoPro Optika6 5-30x56 FFP MeoPro Optika6 4,5-27x50 FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	2,2	0,79	0,76	0,22	
B	0,5	0,18	0,17	0,05	
C	22,4	8,06	7,70	2,24	

MeoStar R1 3-12x56

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	13,0	4,68	4,47	1,30	
C	79,0	28,44	27,16	7,90	

MeoPro Optika6 3-18x50 FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	3,3	1,19	1,13	0,33	
B	0,7	0,25	0,24	0,07	
C	33,0	11,88	11,34	3,30	

MeoStar R1r 3-12x56

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	4,2	1,50	1,43	0,42	
C	52,2	18,79	17,94	5,22	

MeoPro Optika6 2,5-15x44 SFP

MeoPro Optika6 3-18x50 SFP

MeoPro Optika6 3-18x56 SFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	3,3	1,19	1,13	0,33	6x
B	0,5	0,19	0,19	0,05	6x
C	33,0	11,88	11,34	3,30	6x

MeoPro Optika6 4,5-27x50 SFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	3,7	1,33	1,27	0,37	6x
B	0,6	0,22	0,21	0,06	6x
C	37,5	13,50	12,89	3,75	6x

MeoStar R1 7x56



	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	8,0	2,88	2,75	0,80	
C	46,0	16,56	15,81	4,60	

MeoPro Optika6 1-6x24 FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	8,9	3,20	3,06	0,89	
B	1,9	0,68	0,65	0,19	
C	89,4	32,18	30,73	8,94	

ZPlex II

Kříž Z-Plex II má tenčí osy a jemný středový kříž kvůli přesnému zaimření na cíl a je vhodný pro lov škodné.

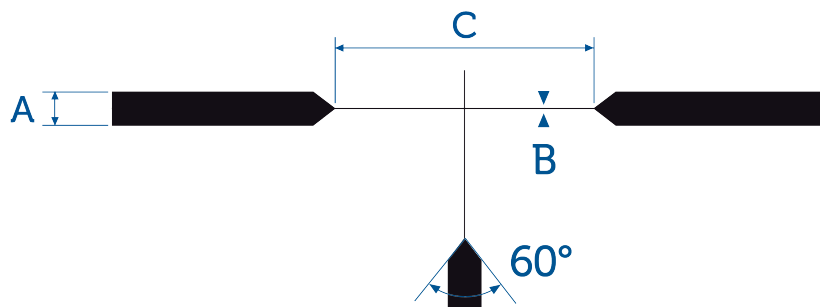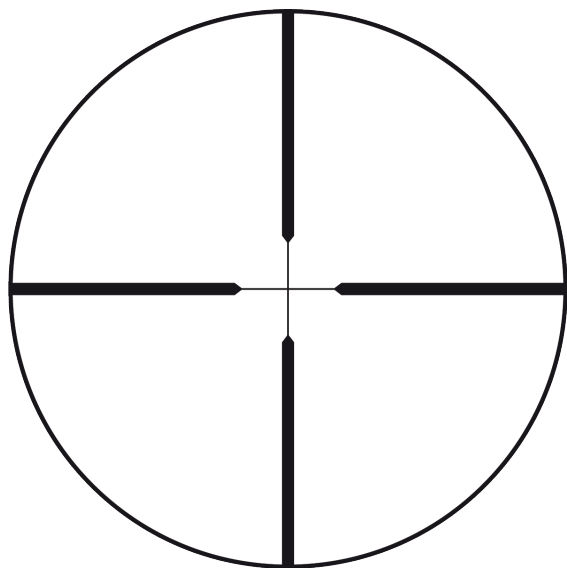

MeoPro 6-18x50

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	2,0	0,72	0,69	0,20	6x
C	24,0	8,64	8,25	2,40	6x

MeoStar R1 1-4x22

MeoStar R1 3-10x50

MeoStar R1 4-12x40

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	4,0	1,44	1,38	0,40	4x
C	52,0	18,72	17,88	5,20	4x

MeoPro 3-9x40

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	8,2	2,95	2,82	0,82	4x
B	1,4	0,50	0,48	0,14	4x
C	49,3	17,75	16,95	4,93	4x

MeoPro 3.5-10x44

MeoPro 3-9x42

MeoPro 3-9x50

MeoPro 4-12x50

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	5,0	1,80	1,72	0,50	4x
C	50,0	18,00	17,19	5,00	4x

MeoPro 6x42

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	3,0	1,08	1,03	0,30	
C	134,0	12,24	11,69	3,40	

MeoStar R1 4-16x44

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	1,0	0,36	0,34	0,10	16x
C	13,0	4,68	4,47	1,30	16x

MeoPro 4.5-14x44



MeoPro 4.5-14x50

MeoPro 6.5-20x50

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	3,7	1,33	1,27	0,37	10x
B	0,6	0,22	0,21	0,06	10x
C	50,0	18,00	17,19	5,00	10x

ZPlus

Kříž ZPlus v puškohledech Optika5 SFP má značky balistické a stranové korekce v MOA umožňující rychlé korekce na střelnici nebo v poli. V kombinaci s precizními 1/4 MOA kliky je ZPlus skvělou volbou pro celé spektrum střeleckých a loveckých aktivit.

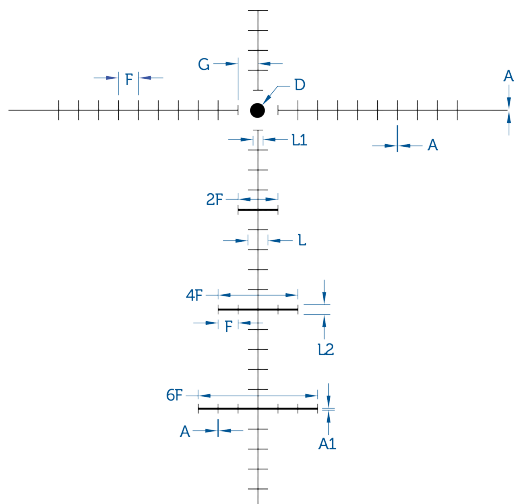
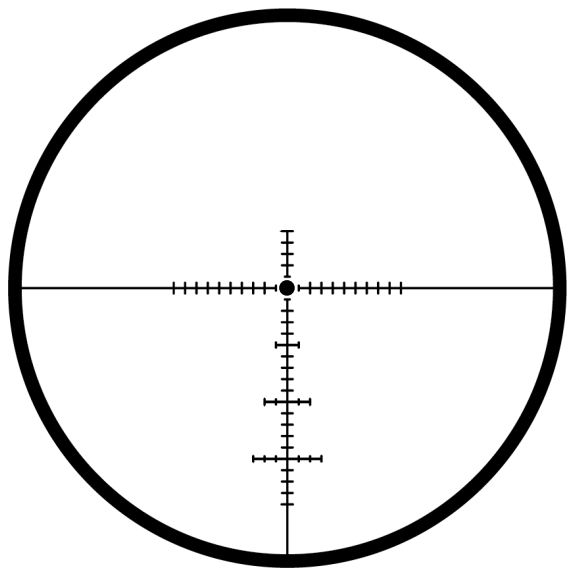


MeoPro Optika 5 2-10x42
MeoPro Optika5 2-10x42 Rimfire
MeoPro Optika5 3-15x44
MeoPro Optika5 4-20x44
MeoPro Optika5 4-20x50

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	0,6	0,21	0,20	0,06	6x
D	4,4	1,57	1,50	0,44	6x
F,G,L	14,5	5,24	5,00	1,45	6x
L1,L2	7,3	2,62	2,50	0,73	6x

ZPlus RD

Kříž Z-Plus RD má značky směrové a výškové korekce po 2 MOA s osvětleným středovým bodem. Dostupný je ve vybraných FFP a SFP Optika6 puškohledech se seřizováním v MOA. Tento záměrný kříž má středový bod velikosti 3 MOA ve verzi SFP a 1,5 MOA ve verzích FFP.

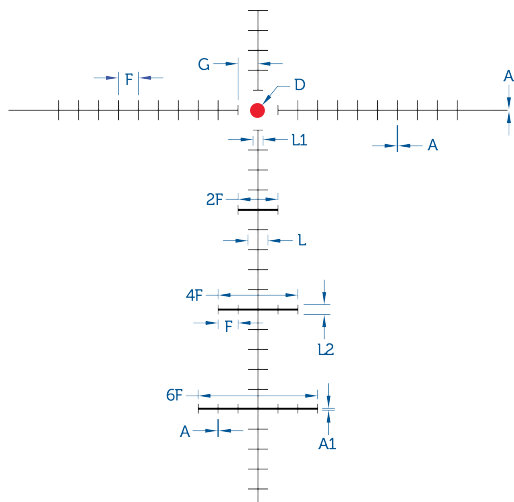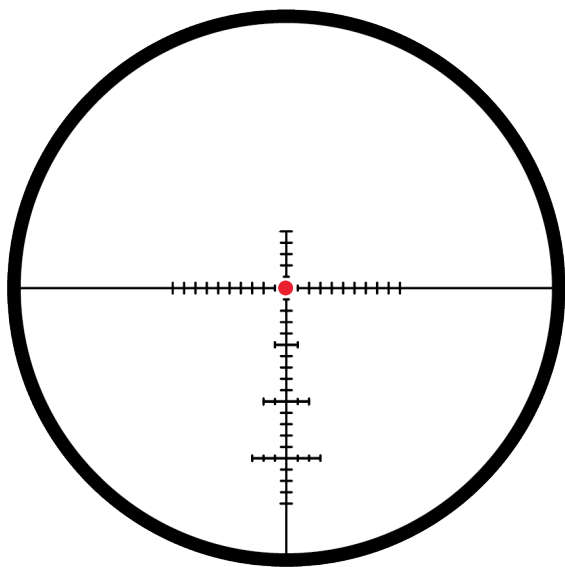

MeoPro Optika6 3-18x50 RD SFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	0,6	0,21	0,20	0,06	6x
D	8,7	3,14	3,00	0,87	6x
F,G,L	14,5	5,24	5,00	1,45	6x
L1,L2	7,3	2,62	2,50	0,73	6x

MeoPro Optika6 3-18x50 RD FFP
MeoPro Optika6 3-18x56 RD FFP

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	0,6	0,21	0,20	0,06	
D	4,4	1,57	1,50	0,44	
F,G,L	5,8	2,09	2,00	0,58	
L1,L2	2,9	1,05	1,00	0,29	

MeoPro Optika5 4-20x50 RD

	Rozměry				
	cm/100m	in/100yd	MOA	mRad	Zvětšení
A	0,6	0,21	0,20	0,06	6x
D	4,4	1,57	1,50	0,44	6x
F,G,L	14,5	5,24	5,00	1,45	6x
L1,L2	7,3	2,62	2,50	0,73	6x





Meopta-optika, s.r.o.

Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
Czech Republic

Tel +420 581 241 111

E-mail meopta@meopta.com

Web www.meopta.com

SO-RET/2020/940077, rev.A